



www.belar.pro



Гидроцилиндры

для сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники
(запасные части для техники)

- сеялки;
- трактора;
- культиваторы;
- прицепная техника;
- навесное оборудование;
- фронтальные погрузчики.



Гидроцилиндр
рулевой



Гидроцилиндр
задней навески



Гидроцилиндр
погрузчика

Запасные части
Каталог К 1.3 - 2026

Белар **СОЮЗ**
ГИДРАВЛИКА
группа предприятий



Серии каталогов гидроцилиндров

№	Номер	Наименование	
1	К 1.X	Гидроцилиндры для сельскохозяйственной и дорожностроительной техники (запасные части)	
2	К 2.X	Гидроцилиндры ООО «Радогост-Маш»	
3	К 3.X	Гидроцилиндры МТЗ-ХОЛДИНГ: ОАО «МТЗ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «САЗ»	
4	К 4.X	Гидроцилиндры АО «Петербургский тракторный завод»	
5	К 5.X	Гидроцилиндры ОАО «Гомсельмаш»	
6	К 6.X	Гидроцилиндры ООО «КЗ «Ростсельмаш»	
7	К 7.X	Гидроцилиндры ООО «Завод КДМ»	
8	К 8.X	Гидроцилиндры ООО «Сальсксельмаш»	
9	К 9.X	Гидроцилиндры ОАО «Бобруйскагромаш»	
10	К 10.X	Гидроцилиндры ПАО «Грязинский культиваторный завод»	
11	К 11.X	Гидроцилиндры ОАО «Мекосан»	
12	К 12.X	Гидроцилиндры импортной техники	

Примечание: К1.X, К2.X и т.д. — номер каталога, где: К1, К2 и т.д. — серия, и X — версия (цифра, которая меняется при обновлении).

Серии каталогов гидрокомпонентов

№	Номер	Наименование	
1	G 1.X	Клапан маркера сеялки	
2	G 2.X	Гидроцилиндры опорные (винтовая опора)	
3	G 3.X	Делитель потока	



ВНИМАНИЕ!

Производитель не несёт ответственность за правильный подбор гидроцилиндра потребителем. Представленная информация взята с официального сайта производителя техники и несет информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.





Содержание:

страница

1. MC75/30 аналог (C75/30)	1 - 3
2. MC100/40 аналог (C100/40)	4 - 5
3. MC40	MC40.1-MC40.9
4. MC50	MC50.1-MC50.13
5. MC63	MC63.1-MC63.7
6. MC75	MC75.1
7. MC80	MC80.1-MC80.28
8. MC100	MC100.1-MC100.9
9. MC110	MC110.1-MC110.6
10. MC125	MC125.1-MC125.9
11. MCP80	MCP80.1
12. C50-3405215-A, -01, -02 (Рулевой МТЗ)	C50.1-C50.3
13. C63-3405115-A, -01, -02,-03 (Рулевой МТЗ)	C63.1-C63.4
14. В1-14 (Маслопровод вращающийся)	В1.1
15. Контакты	



Сделано в Беларуси





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС75/30х110-4.42.3(380)
Артикул G1450-04А-000
(С75/30х110-3.42(380))**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 75 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 110 мм.
5. Межосевое расстояние – 380 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø 25 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø 25,2 мм.
9. Подвод РЖ – наружная резьба –
М20х1,5 конус 60° градусов.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Задняя навеска Т-25 и мод., Т-30,
мод., ВТЗ-2048, мод., ВТЗ-2032,
мод., Т-45 и мод., ВТЗ-30СШ.

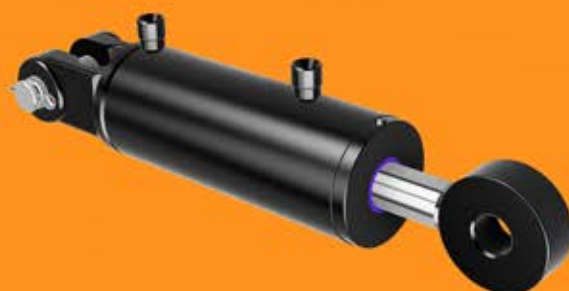



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС75/30х200-4.44.1(515)
Артикул G1452-04А-000
(С75/30х200-3.44(515))**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 75 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем, маслопровод.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52),
МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод.,
МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221,
МТЗ-1522, ЮМЗ6АМ, ЮМЗ-6АЛ,
ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-650,
ЮМЗ-652, Т-70С, Т-70В, Т-90С, Т-4А,
Т-4.02, Т-4АП2, Т-4.02Б, ЛТЗ-55,
ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, ЛТЗ-60АВ.

Сельскохозяйственная техника:

Сеялки, культиваторы: ПЛП-6-35,
БИГ-3А, БДСТ-2.5, БДСТ-3.5, ПЛ-5-40,
ОПТ-3.5, КПШ-5, ЛО-44Б, ГН-4, ОКВ,
ЧКУ-4А, ЛДГ-10, ЛДГ-15, САЯ-4А,
ТЗК-30А, ЛО-113, ЛО-50, СП-11, СП-16,
РВК-5.4.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС75/30х200-3.44.3А(515)
Артикул G1418-04А-000
с упором**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 75 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25.
9. Подвод РЖ – штуцер – наружная резьба –
М27х1,5 конус 60° градусов.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем, мех. ограничитель
хода поршня.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Борона "Бригантина" БСП-21, БСП-15,
сеялка "Омичка" СКП-2,1
посевной комплекс "Иртыш"
Сеялка СЗР-5,4, СЗС-2,8, СЗС-3,6,
СЗС-4,2, "Сибсельмаш".

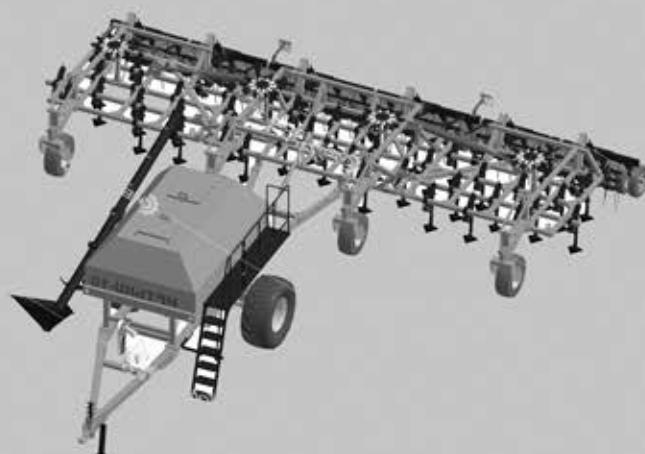



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС100/40х200-3.44.1(515)
Артикул G2249-04А-000
(С100/40х200-3.44(515))**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем, маслопровод.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

МТЗ-570 (МТЗ-50), МТЗ-572 (МТЗ-52),
МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100,
МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1522, Т-70С,
Т-70В, Т-90С, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ,
ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-650,
ЮМЗ652, ТБ-1М.

Сельскохозяйственная техника:

АША-2, АБА-0.5М, АБА-075, БДТ-3,0,
КТС-10-1, СПС-4.2, СПС-4.2А, РВК-5.4,
ЛО-50А.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС100/40х400-4.44.1(715)
Артикул G2323-04А-000
(С100/40х400-4.44(715))**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 715 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем, маслопровод.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12.8,
ККС-Ф-2, БДТ-7.0 и мод., ВМ-4А,
ОП-12, БДТ-10, борона дисковая
прицепная (БДП) ПАЛЛАДА-3200.

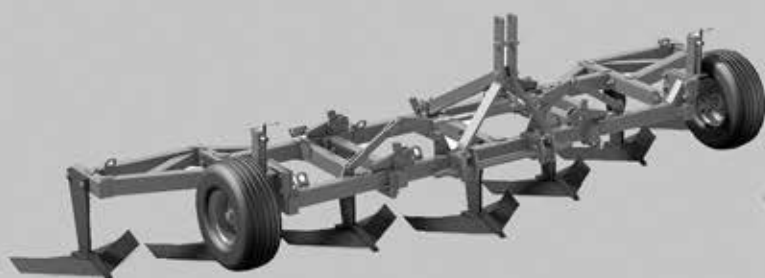



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС40/25х70-4.11(260)
Артикул G1004-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 70 мм.
5. Межосевое расстояние – 260 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Навеска МТЗ-082, МТЗ-320НК,
Беларусь-320НК.

Сельскохозяйственная техника:

Посевной комплекс СИРИУС-10.

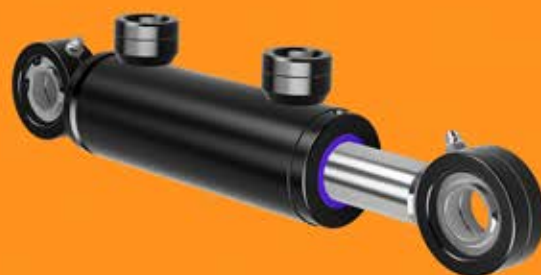



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС40/25х100-3.11(290)
Артикул G1005-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 100 мм.
5. Межосевое расстояние – 290 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина -
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Корнеуборочные машины

КС-6Б, КС-6Б-01, КС-6Б02.

Комбайн ПКК "Полесье-3000".

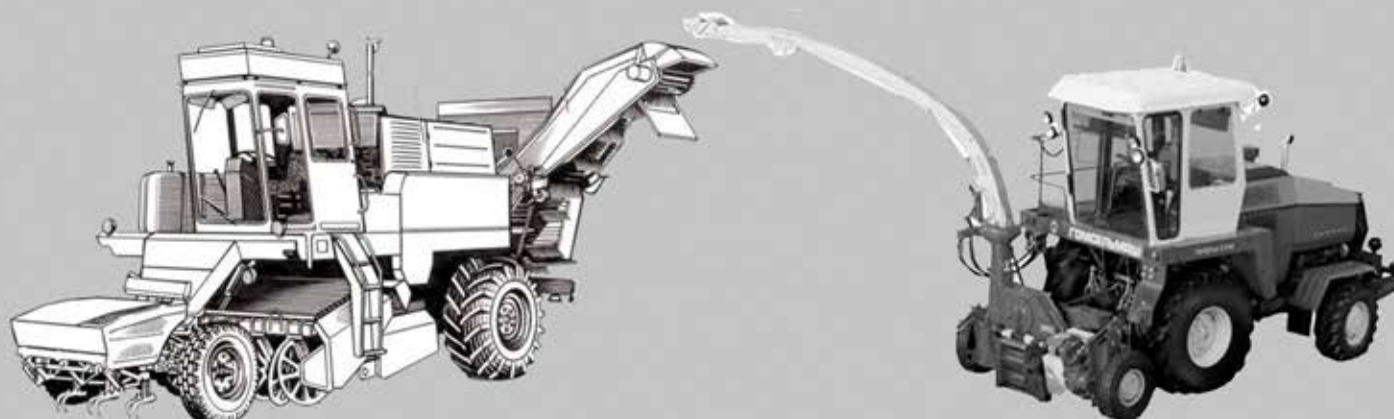



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС40/25х160-3.11(350)
Артикул G1012-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 160 мм.
5. Межосевое расстояние – 350 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

МТЗ-320Б, ТТЗ-60.11; ТТЗ-80.11.

Комбайны:

Дон-1200, -1500, -680;

Енисей-1200, -950, -954.

Сельскохозяйственная техника:

Сеялки ВЕСТА-6 (УПС -6) ,

ВЕСТА-8 (УПС-8), ВЕСТА 12 (УПС-12),

ВЕГА-6; ВЕГА-8.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС40/25х180-3.11(405)
Артикул G1048-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 180 мм.
5. Межосевое расстояние – 405 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Комбайны:

ГЦ выноса мотовила Енисей-1200.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС40/25х200-3.11(390)
Артикул G1018-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 390 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
Т-25.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС40/25х250-3.11(440)
Артикул G1021-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 250 мм.
5. Межосевое расстояние – 440 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Подъем кузова Т-16МГ, Т-16МГМ.

Сельскохозяйственная техника:

Картофелесажалка КСМ-4, КСМ-6,
свеклопогрузчик-очиститель
СПС-4, 2А, С4Б, СНЯ-4А.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC40/25x250-3.15(444)
Артикул G1023-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 250 мм.
5. Межосевое расстояние – 444 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
8. Крепление на штоке –
наружная резьба – M20x1,5.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Рулевое управление Т-16М.

Сельскохозяйственная техника:

Сеялки Клен-6, Клен-4,2.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
МС40/25х300-3.11(490)
Артикул G1026-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 300 мм.
5. Межосевое расстояние – 490 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Опрыскиватель ОПШ-18.

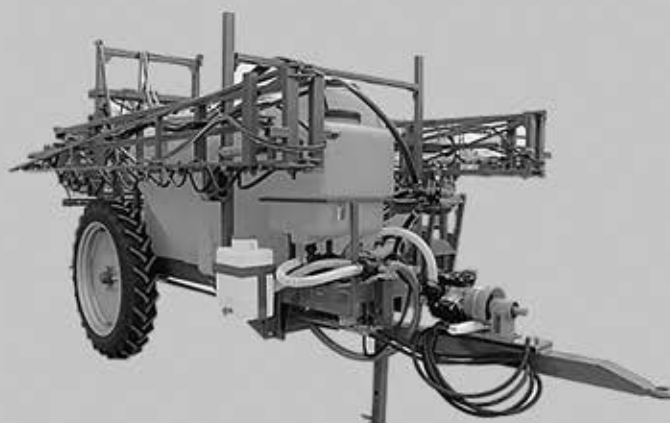



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС40/25х800-4.11(961)
Артикул G1063-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 800 мм.
5. Межосевое расстояние – 961 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø20 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М18х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Коммунальная техника:

Комбинированная дорожная машина -
выдвижение рейки КО-829Б.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC50/25x120-3.22(350)
Артикул G1101-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 120 мм.
5. Межосевое расстояние – 350 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Задняя навеска - МТЗ-310, МТЗ-320.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC50/30x250-3.22(485)
Артикул G1259-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 250 мм.
5. Межосевое расстояние – 485 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Пресс-подборщик ПР-Ф-110.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС50/30х320-3.22(555)
Артикул G1261-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 320 мм.
5. Межосевое расстояние – 555 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
СтогOMETатель-погрузчик СНУ-0,5,
Пресс-подборщик - задняя камера
ПРФ -180/145, ППР - Ф -180,
картофелесажалка Л-201, Л-202,
Косилка ротационная КДН-210,
КРН -2,1





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC50/30x400-3.22(635)
Артикул G1270-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 635 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под резиновое кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора и сельскохозяйственная техника.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
MC50/30x500-3.22(735)
Артикул G1273-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 500 мм.
5. Межосевое расстояние – 735 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора и сельскохозяйственная техника.

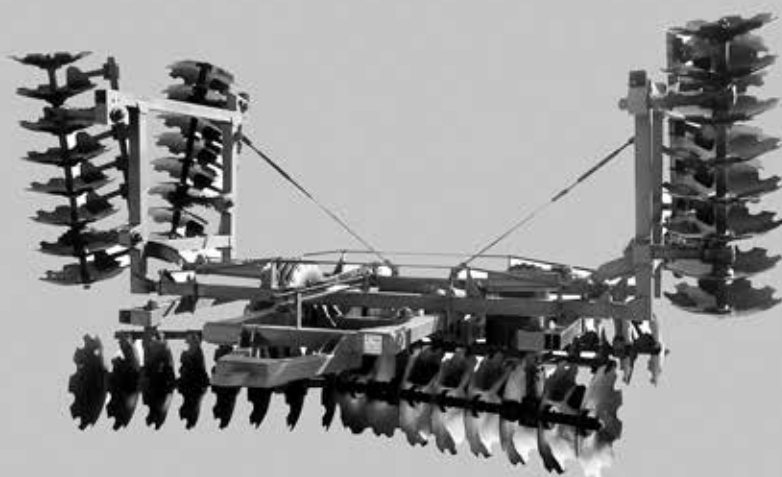



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
MC50/25x200-3.22(395)
Артикул G1107-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 395 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Косилка КДП-4, КС-Ф-2,1.

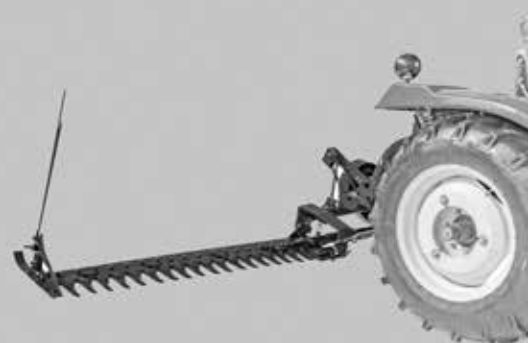



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC50/25x320-3.11(525)
Артикул G1119-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 320 мм.
5. Межосевое расстояние – 525 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
СтогOMETатель-погрузчик СНУ-0,5.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC50/25x320-3.22(555)
Артикул G1121-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 320 мм.
5. Межосевое расстояние – 555 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Косилка ротационная навесная
ЖТТ-2,1 (-2,4) «Strige».





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС50/25х500-3.11(705)
Артикул G1128-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 500 мм.
5. Межосевое расстояние – 705 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора и сельскохозяйственная техника.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC50/25x800-3.11(1005)
Артикул G1132-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 800 мм.
5. Межосевое расстояние – 1005 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора и сельскохозяйственная техника.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС50/30х160-3.22(395)
Артикул G1250-04А-000**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 160 мм.
5. Межосевое расстояние – 395 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Пресс-подборщик ПР-Ф-180, ПР-Ф-145,
ПР-Ф-750, ПРФ-180/145, ППР-Ф-180,
ОАО "Бобруйскагромаш",
ОАО "Лидсельмаш",
Культиватор КПШ-9,6.

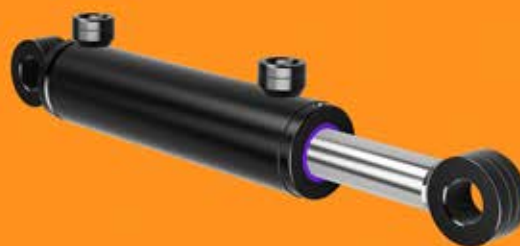



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
МС50/30х200-3.22(435)
Артикул G1253-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 435 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø25,1 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Культиватор КСО-6,4, КСО-8, КСО-9,6,
Ворошитель зерна ВЗ-1,
Сеялка СЗТ-4.

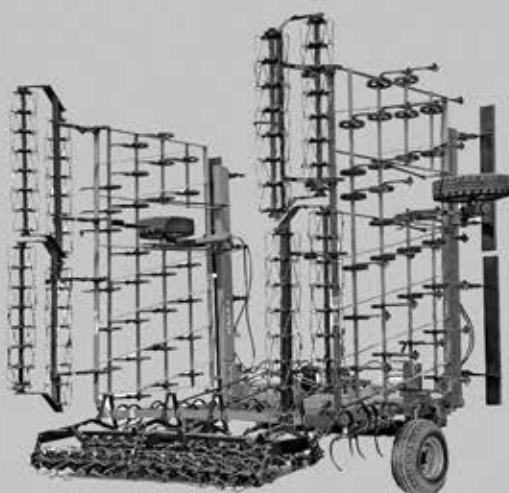



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC50/30x200-4.44(515)
Артикул G1257-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем.


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Т-40М.

Сельскохозяйственная техника:

Культиваторы, сеялки ГКЗ - КШУ-18.

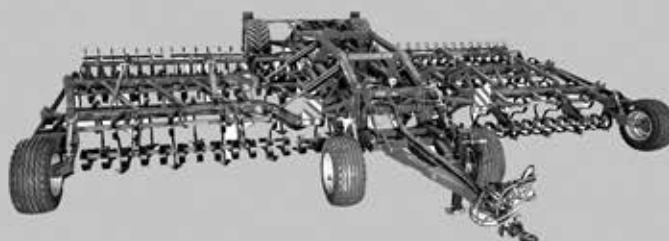



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
МС63/30х100-3.11(385)
Артикул G1319-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 100 мм.
5. Межосевое расстояние – 385 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника.

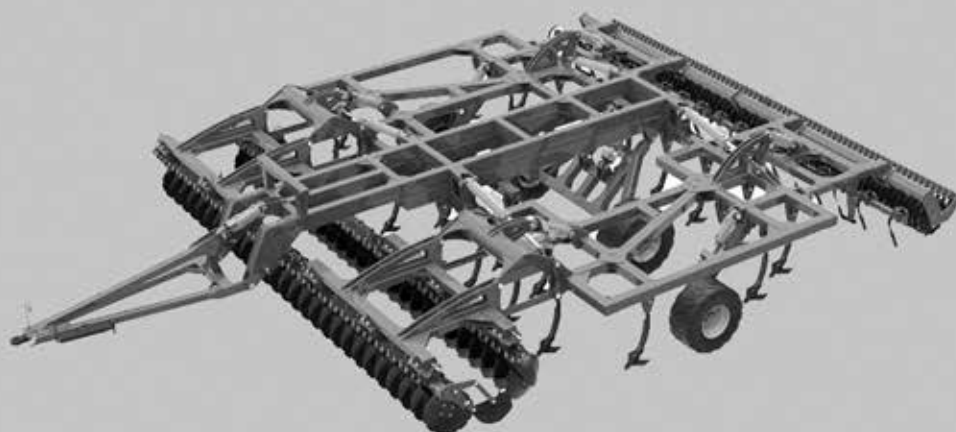



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС63/30х200-3.11(485)
Артикул G1321-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 485 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC63/30x250-3.11(535)
Артикул G1325-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 250 мм.
5. Межосевое расстояние – 535 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Коммунальная техника:

Илососная машина - подъем стрелы
(507А, 507А-3, 510, 524),
Комбинированная машина КО-507А,
КО-507А-3КО-560 (А), ДКТ-245.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
МС63/30х320-3.11(605)
Артикул G1327-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 320 мм.
5. Межосевое расстояние – 605 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Косилка ротационная КРР-1,8.

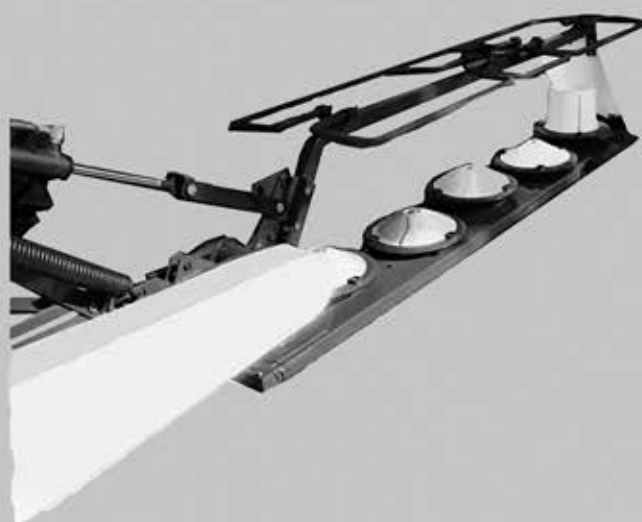



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС63/30х400-3.11(685)
Артикул G1331-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 685 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:
Опрыскиватель штанговый -
ОПШ-2000-21,6.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС63/30х500-3.11(785)
Артикул G1333-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 500 мм.
5. Межосевое расстояние – 785 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Комбайн Дон -1500 - цилиндр поворота
выгрузного шнека.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
МС63/30х800-3.11(1085)
Артикул G1338-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 800 мм.
5. Межосевое расстояние – 1085 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора и сельскохозяйственная техника.

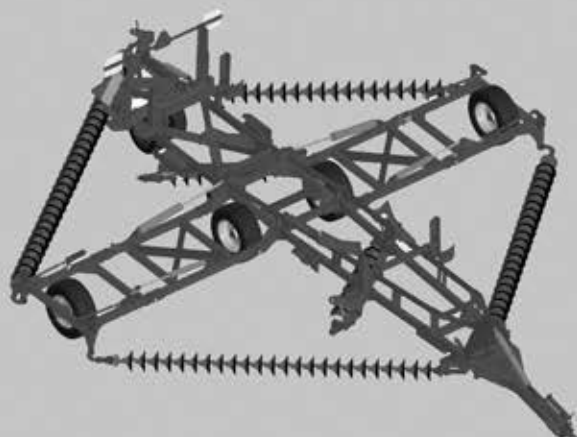



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС75/30х200-4.44(515)
Артикул G1421-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 75 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем.


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Сеялка СЗП-3,6А-1, СЗР-5,4, СЗС-2,8,
Вега-8, СЗ-3,6; СЗ-5,4,
борона БД-10Б, сцепка СУ10,
луцильник ЛДГ-10Б, ЛДГ-15М;
ПКУ-0,8-12, ПБМ-800-12, СНУ-550-15,
ПБМ-1200-7 вилы,
культиватор КШУ-18.

Коммунальная техника:

Отвал коммунальный ОС-01,
отвал коммунальный (снежный)
ОС-01Г.

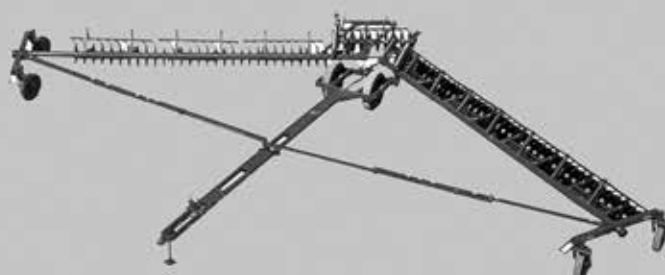



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/40х200-3.11(500)
Артикул G2057-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 500 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Коммунальная техника:

Коммунальный отвал КО-1 (АКК-2,5),
КО-2 (АКК-2,5У).

Сельскохозяйственная техника:

Косилка ротационная КРР-1,8.

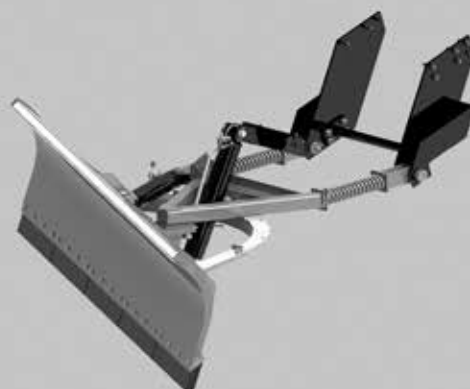



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MCS80/40x630-3.22(930)
Артикул G2119-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 630 мм.
5. Межосевое расстояние – 930 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
серьга – отв. Ø40,3 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина отв. Ø40,2 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Погрузчик фронтальный ПКУ-0.8,
ПБМ-800,
погрузчик-стогометатель СНУ-550,
СНУ-550, КУН -10,
жатка ЖФН-6, борона БДСТ-7,2.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/50х280-3.11(645)**

Артикул G2376-04А-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 280 мм.
5. Межосевое расстояние – 645 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаваторы - отвал экскаваторов
ЭО-2621, ЭО-2201, ЭО-2203, ЭО-2629.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC80/50x280-4.11.D(696)
Артикул G2379-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 280 мм.
5. Межосевое расстояние – 696 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслопровод.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Рулевое управление Т-150, Т-156.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC80/50x400-3.11(700)
Артикул G2384-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 700 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Погрузчик фронтальный -
ковш ПКУ-0.8,
погрузчик-согометатель СНУ-550,
ПСБ -800, КУН -10.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC80/50x400-3.11(765)**

Артикул G2385-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 765 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M27x2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаватор-погрузчик - подъёма ковша
ЭО-2201, -2203,

Фронтальный погрузчик Амкодор
ТО-18Б, ТО-18Д, ТО-28.

Коммунальная техника:

Мусоровоз - поворот захвата
КО-440-5, -6, -7, -8, КО-440В.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/50х630-3.11(930)
Артикул G2406-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 630 мм.
5. Межосевое расстояние – 930 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Рама ПКУ-0.8, СНУ-550,
ПСБ-800, КУН-10.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC80/50x700-3.11(1100)
Артикул G2416-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 700 мм.
5. Межосевое расстояние – 1100 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M27x2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Коммунальная техника:

Мусоровоз АМК-920.

Дорожно-строительная техника:

Эксковаторы - ковш ЭО-2626, -2201,
-2203, "Борэкс" -2626, ЭО-2629.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/50х710-3.32(300)
Артикул G2419-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 710 мм.
5. Межосевое расстояние – 300 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
цапфы наружный диаметр Ø35 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина отв. Ø35 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:
Бульдозер - отвал Д606, ДЗ-42,
ДЗ-162.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/50х800-3.11(1100)
Артикул G2420-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 800 мм.
5. Межосевое расстояние – 1100 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Полуприцеп тракторный ПСТ-6.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
МС80/50х800-3.22(1100)
Артикул G2422-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 800 мм.
5. Межосевое расстояние – 1100 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
серьга – отв. Ø40,3 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø40,2 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника.

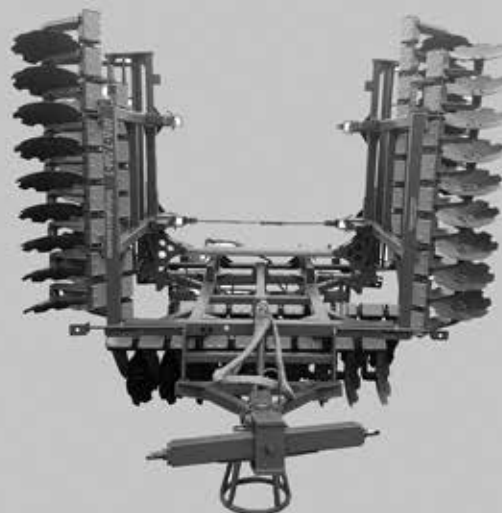



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MCS80/40x200-3.22(500)
Артикул G2058-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 500 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
серьга – отв. Ø40,3 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø40,2 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Коммунальная техника:

Коммунальный отвал КО-1 (АКК-2,5),
КО-2 (АКК-2,5У).

Сельскохозяйственная техника:

Культиватор КПШ-12.

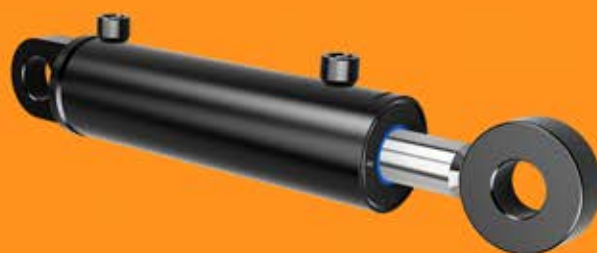



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC80/50x900-3.11(1250)
Артикул G2425-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 900 мм.
5. Межосевое расстояние – 1250 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M27x2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаватор - рукояти и ковш
ЭО -2621А, В, В1, В2, -2203, -2626,
ТО-49.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC80/50x970-3.31(300)
Артикул G2429-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 970 мм.
5. Межосевое расстояние – 300 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
цапфы – наружный диаметр Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M27x2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Бульдозеры - отвал ДТ-75, Д606, ДЗ-42,
ДЗ-162.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/56х280-3.11(645)
Артикул G3040-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 280 мм.
5. Межосевое расстояние – 645 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:
Отвал бульдозерный ОБ-01, ОБ-04 (Г),
Экскаватор-погрузчик (бульдозер) -
отвал ЭО-2621(А, В, В1, В2, В3),
-2626, -2627, -2628, -2629,
Борэкс-2101, -2102, -2103, -2106,
-2201, -2202, -2203, -2206, -2621,
-2626, -2628, -2629, -3106.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC80/56x400-3.11(765)
Артикул G3007-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 765 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M27x2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:
Экскаватор-погрузчик (бульдозер) -
ковш ЭО-2621, 2626, 2626.03, ЭО-2101,
ЭО-2101СОК, Борэкс-2101, -2102,
-2103, -2106, -2201, -2202, -2203,
-2206, -2621, -2626, -2628, -2629,
Амкодор-702 (ТО-49)
Погрузчик фронтальный ПФ-08,
ОБ-04Г.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/56х560-3.11(925)
Артикул G3012-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 560 мм.
5. Межосевое расстояние – 925 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаватор-погрузчик - стрела
ЭО-2621, -2626,-2626.03,
фронтальный погрузчик ПФ-08, ДЗ-133
экскаватор-погрузчик Амкодор-702ЕА,
-702 (ТО-49).





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/56х630-3.11(1010)
Артикул G3015-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 630 мм.
5. Межосевое расстояние – 1010 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:
Экскаватор-погрузчик (бульдозер)
- стрела и опора (сдвигаемая ось
копания) ЭО-2101, ЭО-2101СОК,
ЭО-2202, ЭО-2202СОК,
ЭО-2621(А, В, В1, В2, В3), -2626, -2627,
-2628, -2629,
Борэкс 2101, -2102, -2103, -2106,
-2201, -2202, -2203, -2206, -2621,
-2626, -2628, -2629, -3106.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/56х700-3.11(1100)
Артикул G3019-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 700 мм.
5. Межосевое расстояние – 1100 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:
Экскаватор-погрузчик (бульдозер) -
стрела, ковш - Борэкс-2101, -2102,
-2103, -2106, -2201, -2202, -2203,
-2206, -2621, -2626, -2628, -2629, -3106,
ковш - ЭО-2621(А, В, В1, В2, В3),
-2626, -2627, -2628, -2629.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/56х900-3.11(1250)
Артикул G3021-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 900 мм.
5. Межосевое расстояние – 1250 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаватор-погрузчик LEX - ковш
ЭО-2621, 2626, 2626.03 (на базе МТЗ
и ЮМЗ),

Экскаватор-погрузчик (бульдозер) -
рукоять и ковш -ЭО-2101, ЭО-2101СОК,
ЭО-2202, ЭО-2202СОК,

Борэкс-2101, -2102, -2103, -2106,
-2201, -2202, -2203, -2206, -2621,
-2626, -2628, -2629, -3106 ,

Амкодор-702ЕА, -702 (ТО-49).





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC80/56x900-3.11(1265)
Артикул G3046-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 900 мм.
5. Межосевое расстояние – 1265 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M27x2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника и
сельскохозяйственная техника.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/40х320-3.11(620)
Артикул G2081-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 320 мм.
5. Межосевое расстояние – 620 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Коммунальная техника:
Грейфер ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/40х320-3.11(620)(01)
Артикул G2082-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 320 мм.
5. Межосевое расстояние – 620 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Коммунальная техника:
Грейфер ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/40х320-3.22(620)
Артикул G2084-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 320 мм.
5. Межосевое расстояние – 620 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
серьга – отв. Ø40,3 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø40,2 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Культиватор КШУ-12, КШУ-18,
Сцепка прицепная СПП-11.

Коммунальная техника:

Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10.

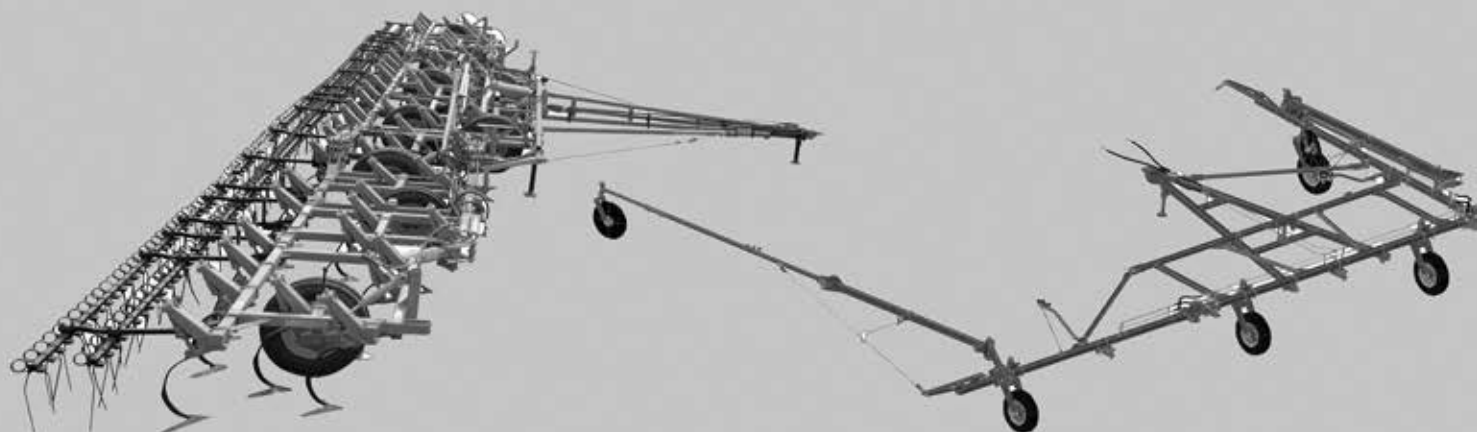



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/40х320-3.22(1300)
Артикул G2086-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 320 мм.
5. Межосевое расстояние – 1300 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
серьга – отв. Ø40,3 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø40,2 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Погрузчик фронтальный ПБМ 800.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC80/40x400-3.11(700)
Артикул G2102-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 700 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Погрузчик фронтальный - ковш
ПКУ-0.8,
погрузчик-стогометатель СНУ-550,
ПСБ -800, КУН -10.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MCS80/40x400-3.22(700)
Артикул G2099-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 700 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
серьга – отв. Ø40,3 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø40,2 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Погрузчик фронтальный ПКУ-0.8,
погрузчик-стогометатель СНУ-550,
ПСБ -800, КУН -10
культиватор КШУ-18, КСУ-6,0 М.

Коммунальная техника:

Отвал коммунальный КО,
приспособление для захвата и
погрузки бревен ППБ.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС80/40х630-3.11(930)
Артикул G2115-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 80 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 630 мм.
5. Межосевое расстояние – 930 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Погрузчики - рама ПКУ-0.8, СНУ-550,
ПБМ-800, КУН-10.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МСП80х220-3.82(395)
Артикул G8012-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный.
2. Диаметр плунжера – 80 мм.
3. Ход – 220 мм.
4. Межосевое расстояние – 395 мм.
5. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на крышке задней –
сфера – отверстие Ø18 мм.
7. Крепление на штоке – отв. Ø28 мм.
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
К3/8.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Гидроподъёмники ГНС
МТЗ-1221, 1125, 1025.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС100/40х200-4.44(515)
Артикул G2252-04А-000**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Культиватор КПШ-12,
Сеялки СЗС-2.1, 6/12, СТС-2.

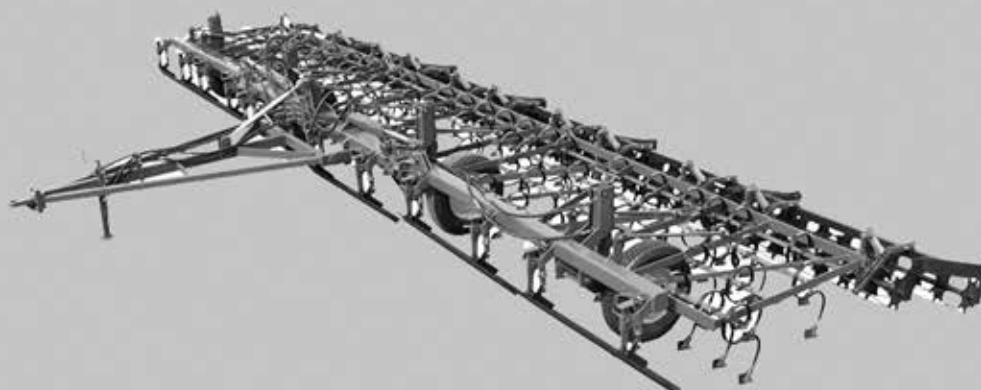



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MCS100/40x200-3.44A(515)
Артикул G2250-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 40 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем, мех. ограничитель
хода поршня.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Сеялки СЗС-2.1, 6/12, СТС-2.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС100/50х250-3.72(560)
Артикул G2558-04А-000**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 250 мм.
5. Межосевое расстояние – 560 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на крышке задней – разборная
проушина (бугель) – отв. Ø72 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø35 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Трелевщик ТДТ-55А - подъем отвала,
подъем с/х навески ДТ-75,
(бульдозер Д606, ДЗ-42, ДЗ-162).

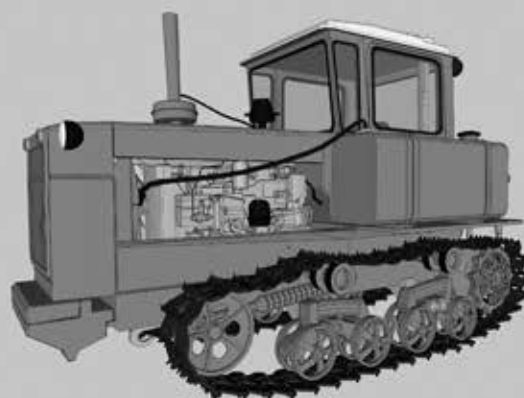



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС100/50х400-3.11(690)
Артикул G2569-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 690 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Трелевщик ТДТ-55А - подъем плиты.

Сельскохозяйственная техника:

Борона дисковая БДТ-7А, БДТМ-3П-03А,
БДТМ-6х4, БДП-6х2, БДП-4, БДП-3М,
БДП-4М,
агрегат почвообрабатывающий
посевной АПП-7,2.

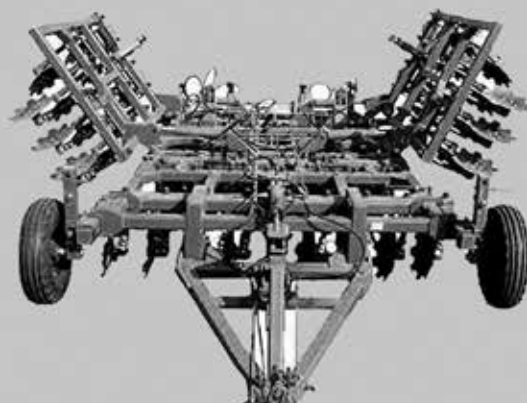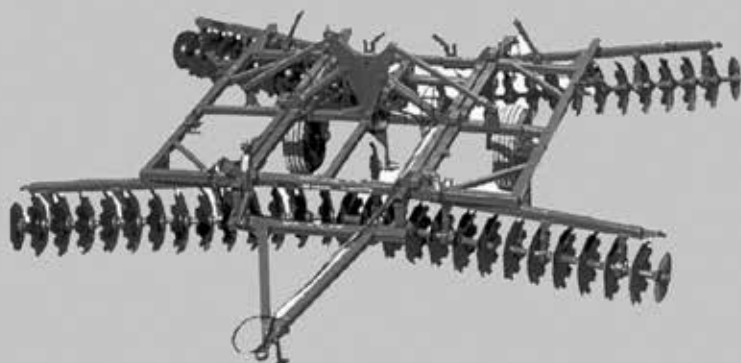



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС100/50х400-4.44(715)
Артикул G2576-04А-000**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 715 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Дисковая борона «Антарес», «Паллада»,
культиватор КШУ-12-01, -02, -04,
КПШ-9,6,
КШУ - 12, КШУ - 12 "Veles".

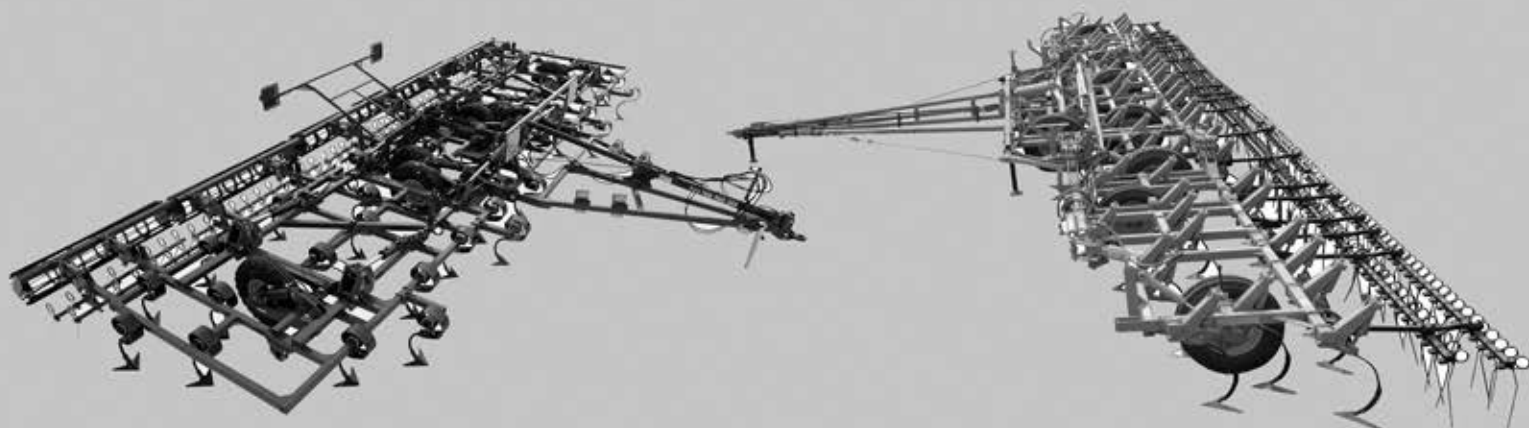



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС100/50х630-3.11(930)
Артикул G2587-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 630 мм.
5. Межосевое расстояние – 930 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Борона дисковая БДТМ-3П-03А,
БДТМ-6х4, БДП-6х2, БДТ-10,2,
комбинированный
почвообрабатывающий агрегат
АПКМ-6,3.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC100/50x630-4.22(930)
Артикул G2591-04A-000**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 630 мм.
5. Межосевое расстояние – 930 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
серьга – отв. Ø40,15 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø40,15 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M20x1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:

Борона дисковая БДТМ-3П-03А,
БДТМ-6х4, БДП-6х2, БДТ-10,2;
комбинированный
почвообрабатывающий агрегат
АПКМ-6,3.

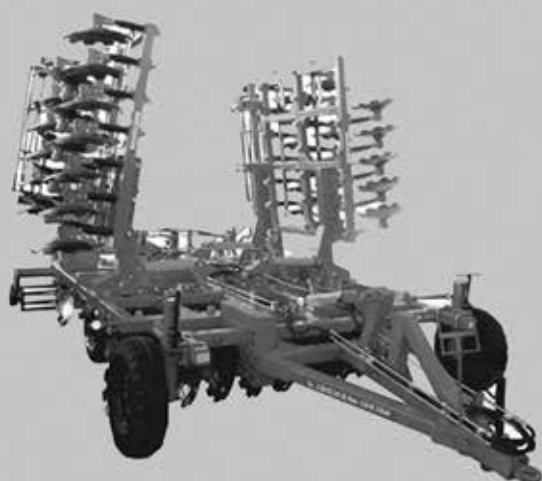



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
МС100/50х800-4.11(1130)
Артикул G2598-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 800 мм.
5. Межосевое расстояние – 1130 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Подъём крыла дискатора (бороны).

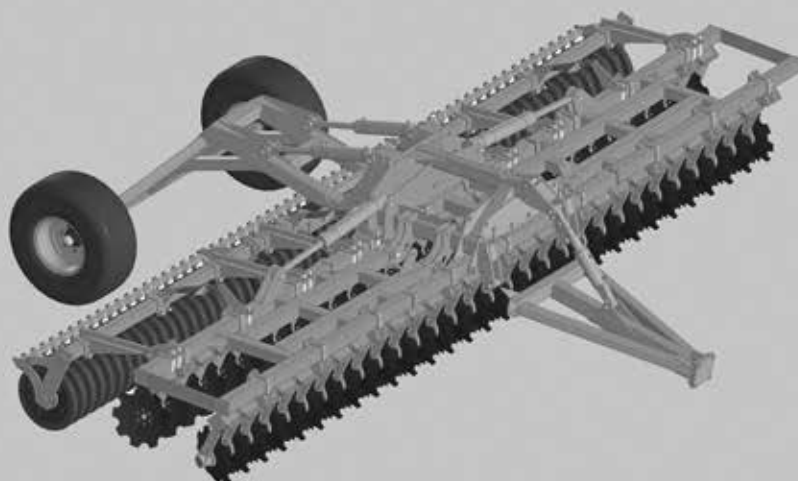



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**


**Гидроцилиндр
МС100/60х400-4.11(748)
Артикул G3305-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 100 мм.
3. Диаметр штока – 60 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 748 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
G1/2 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Коммунальная техника.

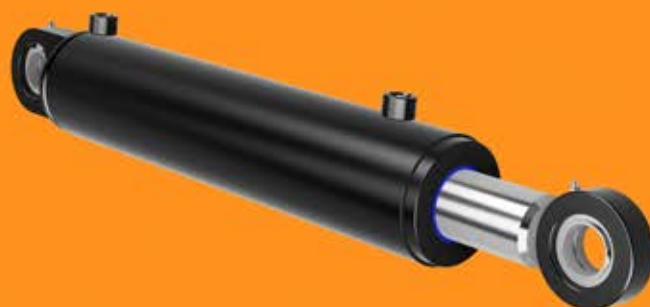



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC110/56x140-3.31(132)
Артикул G3116-04A-000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 110 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 140 мм.
5. Межосевое расстояние – 132,5 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – втулка –
внутренний диаметр Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M22x1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС, закаленная
втулка в отверстиях.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:
Экскаватор-погрузчик (бульдозер) -
поворот стрелы - ЭО-2621, 2626,
2626.03,
Борэкс - поворот стрелы
(2621В3, 2626, 2628, 2629),
ЭО-2621(А, В, В1, В2, В3),
-2626, -2627, -2628, -2629,
Амкодор-702 (ТО-49).





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

Гидроцилиндр

MC110/56x225-3.31(132)

Артикул G3225-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 110 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 225 мм.
5. Межосевое расстояние – 132,5 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – втулка – внутренний диаметр Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба – М22х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности – маслénка для смазки ШС, закаленная втулка в отверстиях.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаватор - погрузчик

поворот стрелы :

LEX: ЭО-2626.03,

экскаватор - погрузчик (бульдозер)

ЭО-2101, ЭО-2101СОК, ЭО-2202,

ЭО-2202СОК,

Борэкс-2101, -2102, -2103, -2106,

-2201, -2202, -2203, -2206, -2621,

-2626, -2628, -2629, -3106,

Амкодор-702ЕА.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС110/56х280-4.11(680)
Артикул G3106-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 110 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 280 мм.
5. Межосевое расстояние – 680 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаватор - погрузчик - опора:

LEX: 2621, 2626, 2626.03,

ЭО-2101, ЭО-2101СОК,

Борэкс-2101, -2102, -2103, -2106,

-2201, -2202, -2203, -2206, -2621,

-2626, -2628, -2629, -3106

Амкодор-702ЕА, -702 (ТО-49),

экскаватор-бульдозер

ЭО-2202, ЭО-2202СОК.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС110/56х900-3.11(1300)
Артикул G3110-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 110 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 900 мм.
5. Межосевое расстояние – 1300 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø40 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
- 10 Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаватор - погрузчик - рукоять:
LEX -ЭО-2621, 2626, 2626.03.

Экскаватор - погрузчик (бульдозер) -
рукоять , стрела - Амкодор-702ЕА,
Борэкс-2101, -2102, -2103, -2106,
-2201, -2202, -2203, -2206, -2621,
-2626, -2628, -2629, -3106,
ЭО-2101, ЭО-2101СОК, ЭО-2202,
ЭО-2202СОК.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС110/56х900-3.11(1300)(04)
Артикул G3304-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 110 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 900 мм.
5. Межосевое расстояние – 1300 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
- 10 Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаватор - погрузчик:

LEX:ЭО-2621, 2626, 2626.03.

ЭО-2101, ЭО-2101СОК,

Борэкс-2101, -2102, -2103, -2106,

-2201, -2202, -2203, -2206, -2621,

-2626, -2628, -2629, -3106,

Амкодор-702ЕА.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС110/56х1120-3.11(1520)
Артикул G3113-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 110 мм.
3. Диаметр штока – 56 мм.
4. Ход – 1120 мм.
5. Межосевое расстояние – 1520 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х2 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслénка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:

Экскаватор - погрузчик - стрела:

LEX: ЭО-2621, 2626, 2626.03,

Амкодор-702 (ТО-49),

Экскаватор - погрузчик (бульдозер)

ЭО-2621(А, В, В1, В2, В3),

Борэкс-2621.

Стрела по спецзаказу - ЭО-2101,

ЭО-2101СОК, ЭО-2202, ЭО-2202СОК.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC125/50x200-3.11(515)**

Артикул G2722-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 125 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М18х1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
проушина штока на резьбе со сваркой
по контуру.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Г/цилиндр навески К-744, К7М.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС125/50х200-3.11(515)(02)
Артикул G2984-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 125 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Г/цилиндр навески К-744, К7М.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС125/50х200-4.44.1(515)
Артикул G2728-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 125 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – вилка – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
в комплекте с пальцем, маслопровод.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Управление рабочими органами с/х
(МТЗ-1221 с ПВМ).





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC125/50x250-3.72(560)
Артикул G2717-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 125 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 250 мм.
5. Межосевое расстояние – 560 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на крышке задней –
разборная проушина (бугель) – отв. Ø72 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина – отв. Ø45 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М20х1,5 под резиновое кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Навесное оборудование Т-150, Т-156.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

Гидроцилиндр

MC125/50x400-4.11(797)

Артикул G6205-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 125 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 797 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M18x1,5 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
проушина штока на резьбе со сваркой
по контуру.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Подъём навесного оборудования,
рулевое управления тракторов:
К-700, -701, -703.

Дорожно-строительная техника:

Рулевое управление погрузчика
ПК-5.01; поворота вальца катков ВК-24.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС125/50х400-4.11(797)(02)
Артикул G2716-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 125 мм.
3. Диаметр штока – 50 мм.
4. Ход – 400 мм.
5. Межосевое расстояние – 797 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х1,5 под резиновое кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Подъём навесного оборудования,
рулевое управления тракторов:
К-700, -701, -703.

Дорожно-строительная техника:

Рулевое управление погрузчика
ПК-5.01, поворота вальца катков ВК-24.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC125/60x710-4.14.1(1160)
Артикул G3196-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 125 мм.
3. Диаметр штока – 60 мм.
4. Ход – 710 мм.
5. Межосевое расстояние – 1160 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø60 мм.
8. Крепление на штоке – вилка – отв. Ø60 мм.
9. Подвод РЖ – внешняя резьба –
М30х2 конус 24° градуса.
10. Конструктивные особенности –
маслопровод.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Дорожно-строительная техника:
Фронтальный погрузчик - стрела:
ТО-18А, ТО-25, ТО-18Б, ТО-18Д.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС125/63х200-3.11(515)
Артикул G3230-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 125 мм.
3. Диаметр штока – 63 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 515 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
М27х1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Подъём механизма навески,
рулевое управление К-744.

Сельскохозяйственная техника:

Борона дисковая:

БДМ-7х3ППШК, БДМ-4х3ППШК,
БДМ-6х3ППШК, БДМ-7х3ППШК,
БДМ-7х3ППКШК, БДМ-8х3ППКШК,
БДМ-9х3ППКШК, БДМ-8х4ППКШК.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC125/63x620-3.11(1050)
Артикул G3233-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 125 мм.
3. Диаметр штока – 63 мм.
4. Ход – 620 мм.
5. Межосевое расстояние – 1050 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø50 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
M27x1,5 под резиновое кольцо.
10. Конструктивные особенности –
маслёнка для смазки ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Подъем плиты трелевочного
трактора ТТ-4М.





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

Гидроцилиндр

MC50/25x200-20.1H1A.5A0A.405.02.G(045)

Артикул G1200-18E-045

MC50-3405215-A

Артикул G1210-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 405 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
G3/8 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Рулевое управление МТЗ-550, 570, 590,
1221, 1523.

MC50-3405215-A
сварной шток



MC50/25x200-20.1H1A.5A0A.405.02.G(045)
кованый шток





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

Гидроцилиндр

MC50/25x200-20.1H1A.5G0A.405.02.G (045)

Артикул G1201-18E-045

MC50-3405215-A-01

Артикул G1211-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 405 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
G3/8 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Рулевое управление МТЗ-82.1, 552,
592, 892, 920, 952, 82К.

MC50-3405215-A-01
сварной шток



MC50/25x200-20.1H1A.5G0A.405.02.G (045)
кованый шток





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

Гидроцилиндр

MC50/25x250-20.1H1A.5G0G.455.02.G(045)

Артикул G1202-18E-045

MC50-3405215-A-02

Артикул G1212-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 50 мм.
3. Диаметр штока – 25 мм.
4. Ход – 250 мм.
5. Межосевое расстояние – 455 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
G3/8 под медное кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Рулевое управление МТЗ-1821, 2022,
921.

MC50-3405215-A-02
сварной шток



MC50/25x250-20.1H1A.5G0G.455.02.G(045)
кованый шток





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

Гидроцилиндр

MC63/30x200-20.1H1A.5A0A.415.02.G(045)

Артикул G1400-18E-045

MC63-3405115-A

Артикул G1405-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 415 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – крышка задняя
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
G3/8 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
пыльник для защиты ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Рулевое управление МТЗ-1005,
МТЗ-1021, МТЗ-1025.

MC63-3405115-A
сварной шток



MC63/30x200-20.1H1A.5A0A.415.02.G(045)
кованый шток





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

Гидроцилиндр

MC63/30x200-20.1H1A.5G0A.415.02.G(045)

Артикул G1401-18E-045

MC63-3405115-A-01

Артикул G1406-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 415 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – крышка задняя
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
G3/8 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
пыльник для защиты ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Рулевое управление МТЗ-550,
МТЗ-570, МТЗ-590, МТЗ-900,
МТЗ-950, МТЗ-1221, МТЗ-1253,
МТЗ-82.1, МТЗ-552, МТЗ-892, МТЗ-920,
МТЗ-921, МТЗ-82МК, МТЗ-2022.

MC63-3405115-A-01

сварной шток



MC63/30x200-20.1H1A.5G0A.415.02.G(045)

кованый шток





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

Гидроцилиндр

MC63/30x200-20.1H1A.5G0N.415.02.G(045)

Артикул G1402-18E-045

MC63-3405115-A-02

Артикул G1407-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 200 мм.
5. Межосевое расстояние – 415 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – крышка задняя
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
G3/8 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
пыльник для защиты ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Рулевое управление МТЗ с ПВМ 822.

MC63-3405115-A-02
сварной шток



MC63/30x200-20.1H1A.5G0N.415.02.G(045)
кованый шток





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

Гидроцилиндр

MC63/30x250-20.1H1A.5A0G.465.02.G(045)

Артикул G1403-18E-045

MC63-3405115-A-03

Артикул G1408-04A-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой.
2. Диаметр поршня – 63 мм.
3. Диаметр штока – 30 мм.
4. Ход – 250 мм.
5. Межосевое расстояние – 465 мм.
6. Номинальное давление – до 200 бар,
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – крышка задняя
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
8. Крепление на штоке – проушина
с подшипником ШС – отв. Ø30 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба –
G3/8 под медное кольцо.
10. Конструктивные особенности –
пыльник для защиты ШС.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:

Рулевое управление МТЗ-2522,
МТЗ-3022, МТЗ-3522.

MC63-3405115-A-03
сварной шток



MC63/30x250-20.1H1A.5A0G.465.02.G(045)
кованый шток





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Маслопровод вращающийся
B1-14-22PK (аналог 1799871.1)
B1-14-20МК (аналог 000629686.6)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – угловой.
2. Рабочая жидкость - минеральные масла.
3. Температура рабочей жидкости – от -25 до +85 °С.
4. Температура окружающей среды – от -40 до + 60 °С.
5. Номинальное давление:
до 180 бар (для B1-14-22PK);
до 100 бар (для B1-14-20МК).
6. Номинальная частота вращения – до 2000 об/мин.
7. Крепление на корпусе – внешняя резьба – M22x1,5 (для B1-14-22PK); M20x1,5 (для B1-14-20МК).
8. Крепление на штуцере – внешняя резьба M14x1,5 конус 24°.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Функция: устройство подвода масла.

B1-14-22PK

Зерноуборочные комбайны:

GH810, GH800, GS12A1, GS12, GS400,
GS10, GS812, GS812 PRO, GS575.

Аналог: 1799871.1

B1-14-20МК

Кормоуборочные комбайны:

FS650, FS80, FS8060, FS6025.

Аналог: 000629686.6





Контактная информация:

Производство ООО «ТМ БЕЛАР»,

246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8

Контактное лицо от завода – Кариков Дмитрий Михайлович

Моб.тел: +375 (44) 580-03-60

E-mail: chief-konstruktor@belar.pro

Web-сайт: www.belar.pro

Представительство в Республике Беларусь

ООО «ТехнокомплектТрейд»,

246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8,

Тел: +375 (232) 33-36-66, +375 (29) 655-03-84

Контактное лицо – Артюшков Андрей Олегович

E-mail: treyd_2016@mail.ru

Представительства в Российской Федерации

ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика»,

308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.14, офис 20/25

Тел./факс: +7 (4722) 21-13-59, +7 (919) 225-55-80

Контактное лицо – Белецкий Алексей Васильевич

E-mail: unionhyd@mail.ru

Зарубин Александр Юрьевич (4722)56-81-36, +7 (919) 280-55-80

E-mail: hydrotact@mail.ru

АО «Технический центр «Белинсксельмаш»

346886, Ростовская область, г. Батайск, ул.Производственная, дом 4Б

Контактное лицо - Загорулько Андрей Леонидович +7(928) 111-22-80

E-mail: bsm.bat@yandex.ru

Контактное лицо - Чураков Константин Юрьевич

Тел. +7 (928) 779-10-70

АО «ГИДРОТАКТ»,

140053, Московская область, г. Котельники, мкр-н Силикат, д. 43

Тел.(495)500-10-30, 500-10-40

E-mail: hydrotact@mail.ru

Контактное лицо - Кожемякин Павел Александрович

Филиал АО «ГИДРОТАКТ»,

656063, г. Барнаул, проспект Космонавтов д.14/19

Тел.(3852)33-59-76, +7(913)211-80-80

E-mail: cpk_b@mail.ru

Контактное лицо - Штерцер Евгений Вальдемирович

