



www.belar.pro



Гидроцилиндры

АО "Петербургский
тракторный завод"

- трактор К-700 и модификации;
- трактор К-744 и модификации;
- трактор К-5;
- трактор К-7М.



Гидроцилиндр
рулевого
управления



Гидроцилиндр
задней навески



Гидроцилиндр
рулевого
управления

Петербургский
тракторный завод
Каталог К 4.2 - 2026

Белар **СОЮЗ**
ГИДРАВЛИКА
группа предприятий



Серии каталогов гидроцилиндров

№	Номер	Наименование	
1	К 1.X	Гидроцилиндры для сельскохозяйственной и дорожностроительной техники (запасные части)	
2	К 2.X	Гидроцилиндры ООО «Радогост-Маш»	
3	К 3.X	Гидроцилиндры МТЗ-ХОЛДИНГ: ОАО «МТЗ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «САЗ»	
4	К 4.X	Гидроцилиндры АО «Петербургский тракторный завод»	
5	К 5.X	Гидроцилиндры ОАО «Гомсельмаш»	
6	К 6.X	Гидроцилиндры ООО «КЗ «Ростсельмаш»	
7	К 7.X	Гидроцилиндры ООО «Завод КДМ»	
8	К 8.X	Гидроцилиндры ООО «Сальсксельмаш»	
9	К 9.X	Гидроцилиндры ОАО «Бобруйскагромаш»	
10	К 10.X	Гидроцилиндры ПАО «Грязинский культиваторный завод»	
11	К 11.X	Гидроцилиндры ОАО «Мекосан»	
12	К 12.X	Гидроцилиндры импортной техники	

Примечание: К1.X, К2.X и т.д. — номер каталога, где: К1, К2 и т.д. — серия, и X — версия (цифра, которая меняется при обновлении).

Серии каталогов гидрокомпонентов

№	Номер	Наименование	
1	G 1.X	Клапан маркера сеялки	
2	G 2.X	Гидроцилиндры опорные (винтовая опора)	
3	G 3.X	Делитель потока	



ВНИМАНИЕ!

Производитель не несёт ответственность за правильный подбор гидроцилиндра потребителем. Представленная информация взята с официального сайта производителя техники и несет информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.





Содержание:

страница

1. К-700, 701, 703 и мод. _____	К.1
2. К-744 _____	К.1
3. К-5 _____	К.2
4. К-7М _____	К.2
5. Гидроцилиндры типоразмера МС 90/50 _____	МС90.1-МС90.2
6. Гидроцилиндры типоразмера МС 100/50 _____	МС100.1-МС100.2
7. Гидроцилиндры типоразмера МС 110/50 _____	МС110.1-МС110.2
8. Гидроцилиндры типоразмера МС 125/50 _____	МС125.1-МС125.4
9. Гидроцилиндры типоразмера МС 125/63 _____	МС125.5-МС125.6
10. Контакты	



Сделано в Беларуси





Партнеры и область применения продукции, выпускаемой ООО "ТМ Беларусь"



Коблик



МТЗ



Велес(А3СМ)



КДМ




Гомсельмаш



Ростсельмаш



Грязинский культиваторный
завод

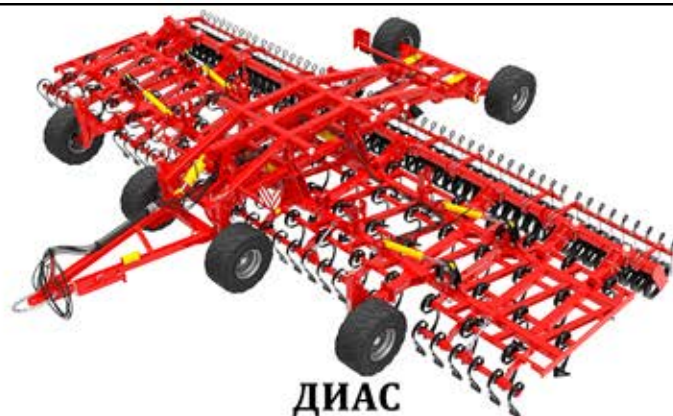

ДИАС





Клапан-Маркера



Специальные гидроцилиндры



**Винтовая
опора**



**Опорный
гидроцилиндр**



Вращающийся маслопровод



Клапан сигнализатор



Насосы шестеренные



Фильтр-сапун





Трактор К-700, 701, 703 и мод.

Функция	Аналог	Обозначение ООО "ТМ БЕЛАР"	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	ГЦ125/50x400-3.11.4 ЦГ-125.50x400.11	MC125/50x400-4.11(797)(02) G2716-04A-000	MC125.4
Гидроцилиндр задней навески	ГЦ125/50x400-3.11.4 ЦГ-125.50x400.11	MC125/50x400-4.11(797)(02) G2716-04A-000	MC125.4
усиленная версия гидроцилиндра			
Рулевой гидроцилиндр усиленный	ГЦ125/50x400-3.11.4 ЦГ-125.50x400.11	MC125/50x400-4.11(797) G6205-04A-000	MC125.3
Гидроцилиндр задней навески усиленный	ГЦ125/50x400-3.11.4 ЦГ-125.50x400.11	MC125/50x400-4.11(797) G6205-04A-000	MC125.3

Трактор К-744

Функция	Аналог	Обозначение ООО "ТМ БЕЛАР"	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	H2256010-4618000M ЦГ-125.63x200.11	MC125/63x200-3.11(515) G3230-04A-000	MC125.6
Гидроцилиндр задней навески	H2256010-4618000M ЦГ-125.63x200.11	MC125/63x200-3.11(515) G3230-04A-000	MC125.6
усиленная версия гидроцилиндра			
Рулевой гидроцилиндр усиленный	H2256010-4618000M ЦГ-125.63x200.11	MC125/63x200-3.11(515)(06) G3379-04A-000	MC125.5
Гидроцилиндр задней навески усиленный	H2256010-4618000M ЦГ-125.63x200.11	MC125/63x200-3.11(515)(06) G3379-04A-000	MC125.5

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

К-700, К-744

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

2 ГОДА ГАРАНТИИ





Трактор К-5

Функция	Аналог	Обозначение ООО "ТМ БЕЛАР"	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	ЦГ-90.50x460.11-02 КГЦ769.90-50-460	MC90/50x460-4.11(770)(02) G6250-04A-000	MC90.2
Гидроцилиндр задней навески	ЦГ-100.50x200.11-03 ЦХБ 100/050/0200/04.02А	MC100/50x200-4.11(515)(03) G6251-04A-000	MC100.2
усиленная версия гидроцилиндра			
Рулевой гидроцилиндр усиленный	ЦГ-90.50x460.11-02 КГЦ769.90-50-460	MC90/50x460-4.11(770) G2525-04A-000	MC90.1
Гидроцилиндр задней навески усиленный	ЦГ-100.50x200.11-03 ЦХБ 100/050/0200/04.02А	MC100/50x200-4.11(515)(01) G2686-04A-000	MC100.1

Трактор К-7М

Функция	Аналог	Обозначение ООО "ТМ БЕЛАР"	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	ЦГ-110.50x400.11-03	MC110/50x400-4.11(797)(02) G6249-04A-000	MC110.2
Гидроцилиндр задней навески	ЦГ-125.50x200.11.000-03 ЕЦГ 125.50x200.11.000-03	MC125/50x200-3.11(515)(02) G2984-04A-000	MC125.2
усиленная версия гидроцилиндра			
Рулевой гидроцилиндр усиленный	ЦГ-110.50x400.11-03	MC110/50x400-4.11(797) G2760-04A-000	MC110.1
Гидроцилиндр задней навески усиленный	ЦГ-125.50x200.11.000-03 ЕЦГ 125.50x200.11.000-03	MC125/50x200-3.11(515) G2722-04A-000	MC125.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра

К-5, К-7М

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

2 ГОДА ГАРАНТИИ






**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС100/50х200-4.11(515)(01)
Артикул G2686-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 100 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 515 мм

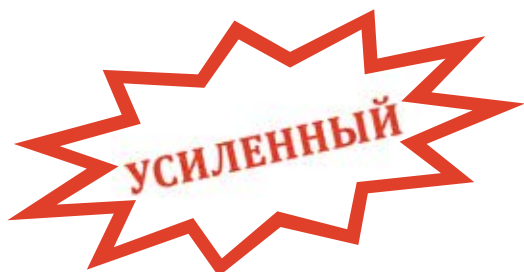

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-5

Функция:
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

ЦГ-100.50х200.11-03
ЦХБ 100/050/0200/04.02А



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

www.belar.pro

МС 100.1





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС100/50х200-4.11(515)(03)
Артикул G6251-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 100 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 515 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-5

Функция:
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

ЦГ-100.50х200.11-03
ЦХБ 100/050/0200/04.02А



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**



www.belar.pro

МС 100.2




**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС90/50х460-4.11(770)
Артикул G2525-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 90 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 460 мм
5. Межосевое расстояние – 770 мм

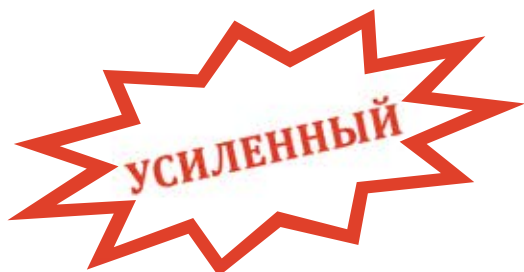

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-5

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

ЦГ-90.50х460.11-02
КГЦ769.90-50-460



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**



www.belar.pro

МС 90.1



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС90/50х460-4.11(770)(02)
Артикул G6250-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 90 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 460 мм
5. Межосевое расстояние – 770 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-5

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

ЦГ-90.50х460.11-02
КГЦ769.90-50-460



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**



www.belar.pro

МС 90.2




**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС110/50х400-4.11(797)
Артикул G2760-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 110 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 400 мм
5. Межосевое расстояние – 797 мм

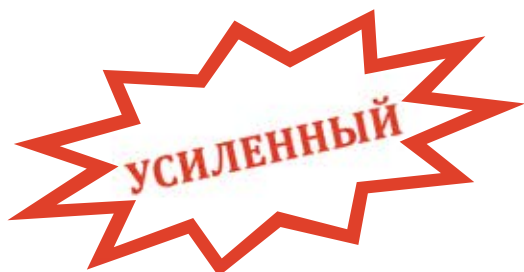

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-7М

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

ЦГ-110.50х400.11-03



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

www.belar.pro

МС 110.1





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС110/50х400-4.11(797)(02)
Артикул G6249-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 110 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 400 мм
5. Межосевое расстояние – 797 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-7М

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

ЦГ-110.50х400.11-03



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**



www.belar.pro

МС 110.2




**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС125/50х200-3.11(515)
Артикул G2722-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 125 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 515 мм

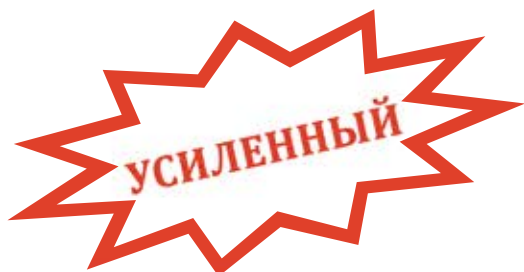

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-7М

Функция:
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

ЦГ-125.50х200.11.000-03
ЕЦГ 125.50х200.11.000-03



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**



www.belar.pro

МС 125.1



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС125/50х200-3.11(515)(02)
Артикул G2984-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 125 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 515 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-7М

Функция:
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

ЦГ-125.50х200.11.000-03
ЕЦГ 125.50х200.11.000-03



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**



www.belar.pro

МС 125.2



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC125/50x400-4.11(797)
Артикул G6205-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 125 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 400 мм
5. Межосевое расстояние – 797 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС - отв. Ø50 мм
8. Крепление на штоке –
проушина с подшипником ШС – отв. Ø50 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба M27x1,5

УСИЛЕННЫЙ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-700, 701, 703 и мод.

Функция:
рулевой гидроцилиндр,
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

ГЦ125/50x400-3.11.4,
ЦГ-125.50x400.11.



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

www.belar.pro

MC 125.3





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
МС125/50х400-4.11(797)(02)
Артикул G2716-04А-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 125 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 400 мм
5. Межосевое расстояние – 797 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга
с подшипником ШС - отв. Ø50 мм
8. Крепление на штоке –
проушина с подшипником ШС – отв. Ø50 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М27х1,5


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-700, 701, 703 и мод.

Функция:
рулевой гидроцилиндр,
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

ГЦ125/50х400-3.11.4,
ЦГ-125.50х400.11.

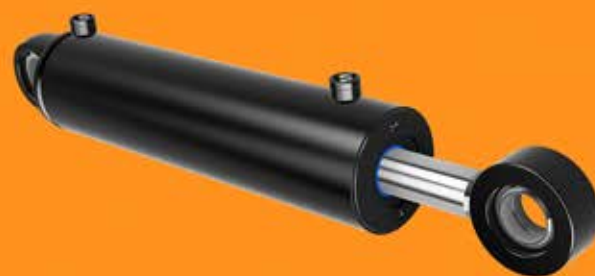

2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**



www.belar.pro

МС 125.4



**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC125/63x200-3.11(515)(06)
Артикул G3379-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 125 мм
3. Диаметр штока – 63 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 515 мм
6. Номинальное давление – до 160 бар.
Максимальное давление – до 200 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга с подшипником ШС - отв. Ø50 мм
8. Крепление на штоке –
проушина с подшипником ШС – отв. Ø50 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба M27x1,5

УСИЛЕННЫЙ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-744

Функция:
рулевой гидроцилиндр,
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

H2256010-4618000M
ЦГ-125.63x200.11



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

www.belar.pro

MC 125.5





**ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ**

**Гидроцилиндр
MC125/63x200-3.11(515)
Артикул G3230-04A-000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 125 мм
3. Диаметр штока – 63 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 515 мм
6. Номинальное давление – до 160 бар.
Максимальное давление – до 200 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга с подшипником ШС - отв. Ø50 мм
8. Крепление на штоке –
проушина с подшипником ШС – отв. Ø50 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба M27x1,5

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Трактора:
К-744

Функция:
рулевой гидроцилиндр,
гидроцилиндр задней навески

АНАЛОГИ

H2256010-4618000M
ЦГ-125.63x200.11



2 ГОДА ГАРАНТИИ

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**



www.belar.pro

MC 125.6



Контактная информация:

Производство ООО «ТМ БЕЛАР»,

246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8

Контактное лицо от завода – Кариков Дмитрий Михайлович

Моб.тел: +375 (44) 580-03-60

E-mail: chief-konstruktor@belar.pro

Web-сайт: www.belar.pro

Представительство в Республике Беларусь

ООО «ТехнокомплектТрейд»,

246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8,

Тел: +375 (232) 33-36-66, +375 (29) 655-03-84

Контактное лицо – Артюшков Андрей Олегович

E-mail: treyd_2016@mail.ru

Представительства в Российской Федерации

ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика»,

308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.14, офис 20/25

Тел./факс: +7 (4722) 21-13-59, +7 (919) 225-55-80

Контактное лицо – Белецкий Алексей Васильевич

E-mail: unionhyd@mail.ru

Зарубин Александр Юрьевич (4722)56-81-36, +7 (919) 280-55-80

E-mail: hydrotact@mail.ru

АО «Технический центр «Белинсксельмаш»

346886, Ростовская область, г. Батайск, ул.Производственная, дом 4Б

Контактное лицо - Загорулько Андрей Леонидович +7(928) 111-22-80

E-mail: bsm.bat@yandex.ru

Контактное лицо - Чураков Константин Юрьевич

Тел. +7 (928) 779-10-70

АО «ГИДРОТАКТ»,

140053, Московская область, г. Котельники, мкр-н Силикат, д. 43

Тел.(495)500-10-30, 500-10-40

E-mail: hydrotact@mail.ru

Контактное лицо - Кожемякин Павел Александрович

Филиал АО «ГИДРОТАКТ»,

656063, г. Барнаул, проспект Космонавтов д.14/19

Тел.(3852)33-59-76, +7(913)211-80-80

E-mail: cpk_b@mail.ru

Контактное лицо - Штерцер Евгений Вальдемирович

