www.belar.pro



Belar

Гидроцилиндры

ОАО «Гомсельмаш»

- зерноуборочные комбайны;
- кормоуборочные комбайны;
- универсальные энергетичекие средства;
- адаптеры.



Гидроцилиндр вариатора



Гидроцилиндр рулевого управления



Гидроцилиндр поперечного копирования

Гомсельмаш

Каталог К 5.2 - 2026

Белар Союз Гидравлика

группа предприятий

Серии каталогов гидроцилиндров

№	Номер	Наименование	
1	К 1.Х	Гидроцилиндры для сельскохозяйственной и дорожностроительной техники (запасные части)	
2	К 2.Х	Гидроцилиндры ООО «Радогост-Маш»	
3	К 3.Х	Гидроцилиндры МТЗ-ХОЛДИНГ: ОАО «МТЗ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «САЗ»	
4	К 4.Х	Гидроцилиндры АО «Петербургский тракторный завод»	
5	К 5.Х	Гидроцилиндры ОАО «Гомсельмаш»	
6	К 6.Х	Гидроцилиндры ООО «КЗ «Ростсельмаш»	
7	К 7.Х	Гидроцилиндры ООО «Завод КДМ»	
8	К 8.Х	Гидроцилиндры ООО «Сальсксельмаш»	
9	К 9.Х	Гидроцилиндры ОАО «Бобруйскагромаш»	
10	К 10.Х	Гидроцилиндры ПАО «Грязинский культиваторный завод»	
11	К 11.Х	Гидроцилиндры ОАО «Мекосан»	
12	К 12.Х	Гидроцилиндры импортной техники	

Примечание: К1.Х, К2.Х и т.д. — номер каталога, **где:** К1, К2 и т.д. — серия, и Х — версия (цифра, которая меняется при обновлении).

Серии каталогов гидрокомпонентов

№	Номер	Наименование	
1	G 1.Х	Клапан маркера сеялки	
2	G 2.Х	Гидроцилиндры опорные (винтовая опора)	
3	G 3.Х	Делитель потока	

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несёт ответственность за правильный подбор гидроцилиндра потребителем. Представленная информация взята с официального сайта производителя техники и несет информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.

Содержание:

страница

1. Зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321КР) G.1
2. Зерноуборочный комбайн GH800 (КЗС-3321КР) G.2
3. Зерноуборочный комбайн GR700 (КЗС-1119Р) G.3
4. Зерноуборочный комбайн GS2124 (КЗС-2124КР) G.4
5. Зерноуборочный комбайн GS16 (КЗС-1624-1) G.5
6. Зерноуборочный комбайн GS14 (КЗС-1420) G.6
7. Зерноуборочный комбайн GS3219 (КЗС-3219КР) G.7
8. Зерноуборочный комбайн GS12A1 (КЗС-1218А-1) G.8
9. Зерноуборочный комбайн GS12 (КЗС-1218) G.9
10. Зерноуборочный комбайн GS400 G.10
11. Зерноуборочный комбайн GS10 (КЗС-10К) G.11
12. Зерноуборочный комбайн GS812, GS812PRO (КЗС-812) G.12
13. Зерноуборочный комбайн GS575 (КЗС-575) G.13
14. Кормоуборочный комбайн FS650 F.1
15. Кормоуборочный комбайн FS8060 (КВК-8060) F.2
16. Кормоуборочный комбайн FS80 (КВК-800) F.3
17. Кормоуборочный комбайн FS6025 (КВК-6025) F.4
18. Кормоуборочный комбайн FS60 (КСК-600) F.5
20. Универальное энергетическое средство U280 (УЭС-280) U.1
21. Универальное энергетическое средство MS280, MS280F U.2
22. Подборщик для FS80 A.1
23. Подборщик для FS8060 A.2
24. Подборщик зерновой ПЗ-3,4 A.3
25. Жатка для уборки сои ЖЗС A.4
26. Жатка для зерновых культур ЖЗК A.5
27. Жатки валковые A.6
28. Жатки для уборки риса A.7
29. Жатки транспортерные A.8

Содержание: страница

30. Маслопровод вращающийся В1-14-22РК _____ В1.1
31. Маслопровод вращающийся В1-14-20МК _____ В1.2
32. Гидроцилиндры типоразмера МС 25/18 _____ МС25.1
33. Гидроцилиндры типоразмера МС 32/20 _____ МС32.1-МС32.4
34. Гидроцилиндры типоразмера МС 35/25 _____ МС35.1
35. Гидроцилиндры типоразмера МС 40/20 _____ МС40.1-МС40.5
36. Гидроцилиндры типоразмера МС 40/25 _____ МС40.6-МС40.8
37. Гидроцилиндры типоразмера МС 50/28 _____ МС50.1
38. Гидроцилиндры типоразмера МС 50/30 _____ МС50.2-МС50.5
39. Гидроцилиндры типоразмера МС 63/25 _____ МС63.1
40. Гидроцилиндры типоразмера МС 63/28 _____ МС63.2-МС63.4
41. Гидроцилиндры типоразмера МС 63/32 _____ МС63.5-МС63.6
42. Гидроцилиндры типоразмера МС 75/50 _____ МС75.1
43. Гидроцилиндры типоразмера МС 80/50 _____ МС80.1
44. Гидроцилиндры типоразмера МСР 20/115 _____ МСР20.1
45. Гидроцилиндры типоразмера МСР 22/14 _____ МСР22.1
46. Гидроцилиндры типоразмера МСР 25/250 _____ МСР25.1
47. Гидроцилиндры типоразмера МСР 32/330 _____ МСР32.1
48. Гидроцилиндры типоразмера МСР 40/275 _____ МСР40.1
49. Гидроцилиндры типоразмера МСР 50/55 _____ МСР50.1-МСР50.2
50. Гидроцилиндры типоразмера МСР 56/700 _____ МСР56.1
51. Гидроцилиндры типоразмера МСР 63/500 _____ МСР63.1
52. Гидроцилиндры типоразмера МСР 63/800 _____ МСР63.2
53. Гидроцилиндры типоразмера МСР 80/800 _____ МСР80.1
54. Гидроцилиндры типоразмера МСР 90/45 _____ МСР90.1
55. Контакты

Зерноуборочный комбайн GH 810 (КЗС-3321КР)

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр главного привода, включения выгрузного шнека, привода наклонной камеры	КЗК-810-1-0602500 ВНС 40.20.160 КГЦ363-01.40-20-160 КЗК-12-0602310	MC40/20x160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	MC40.3
Гидроцилиндр подтягивания жатки относительно наклонной камеры	ВНС 40.20.160-02	MC40/20x160-20.1G1F.0A0A.350.01.G	MC40.4
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	MC63/28x200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	MC63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	MC63/32x200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	MC63.5
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека	КЗК-1420-0602500 ВНС 63.32.500	MC63/32x500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	MC63.6
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-12-1790200А КЗК-12-1790180А КГЦ363-02.40-20-200 ВНС 40.20.200	MCP22x14-3.06(127)G8108-11E-075	MCP22.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б-М22К-М14, КЗК-10-3-0602500 (без маслопровода вращающегося)	MCP50x55-3.66(182) G8041-11E-000 (без маслопровода вращающегося)	MCP50.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б-М22К-М14, КЗК-10-3-0602500 (с маслопроводом вращающимся)	MCP50x55-3.66(182)(01) G8048-11E-000 (с маслопроводом вращающимся)	MCP50.2
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-8-8-0602510 КЗК-8-8-0602510-01 КГЦ190Б-01.72-63-800	MCP63x800-3.11(1100)(01) G8050-11E-000	MCP63.2
Маслопровод вращающийся	1799871.1	B1-14-22РК	B1.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GH 800 (КЗС-3321КР)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр главного привода, включения выгрузного шнека, привода наклонной камеры	КЗК-12-0602730-01 ВНС 40.20.160 КЗК-12-0602700 КЗК-12-0602310 КЗК-3219-0602500	MC40/20x160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	MC40.3
Гидроцилиндр подтягивания жатки относительно наклонной камеры	ВНС 40.20.160-02	MC40/20x160-20.1G1F.0A0A.350.01.G	MC40.4
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	MC63/28x200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	MC63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	MC63/32x200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	MC63.5
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека, выгрузной трубы	КЗК-10-0602500 ВНС 63.32.500	MC63/32x500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	MC63.6
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-12-1790200А КЗК-12-1790180А	MCP22x14-3.06(127)G8108-11E-075	MCP22.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б-М22К-М14, КЗК-10-3-0602500 (без маслопровода вращающегося)	MCP50x55-3.66(182) G8041-11E-000 (без маслопровода вращающегося)	MCP50.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б-М22К-М14, КЗК-10-3-0602500 (с маслопроводом вращающимся)	MCP50x55-3.66(182)(01) G8048-11E-000 (с маслопроводом вращающимся)	MCP50.2
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-12-0602740 КГЦ190Б-01.72-63-800	MCP63x800-3.11(1100)(01) G8050-11E-000	MCP63.2
Маслопровод вращающийся	1799871.1	B1-14-22РК	B1.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GR 700 (КЗС-1119Р)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр привода выгрузки	КЗК-16-1-0609510 КГЦ 886.25-18-160 ВНС 25.18.160	MC25/18x160-3.11(350) G4378-11E-075	MC25.1
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	MC63/28x200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	MC63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	MC63/32x200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	MC63.5
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека	КЗК-1420-0602500 ВНС 63.32.500	MC63/32x500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	MC63.6
Гидроцилиндр поперечного копирования	КЗК-1420-0679500 ВНС 75.50.85-02	MC75/50x85-4.04(430) G2986-11E-075	MC75.1
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-1420-0679510 КЗК-12-1790180А	MCP22x14-3.06(127) G8108-11E-075	MCP22.1
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-1420-0602510 МПЦГ 25.80.800 ВНС 100.80.800-1	MCP80x800-3.11(1100) G8113-11E-075	MCP80.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GS 2124 (КЗС-2124КР)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр привода выгрузки	КЗК-16-1-0609510 КГЦ 886.25-18-160 ВНС 25.18.160	МС25/18х160-3.11(350) G4378-11E-075	МС25.1
Гидроцилиндр главного привода	КЗК-16-1-0609500 ВНС 32.20.160-02	МС32/20х160-3.11(395) G4145-11E-075	МС32.2
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	МС63/28х200-20.5А5А.3А3А.435.01.G (до 2011 года)	МС63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	МС63/32х200-20.5А5А.3А3А.439.01.G (с 2012 года)	МС63.5
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека	КЗК-1420-0602500 ВНС 63.32.500	МС63/32х500-20.1G1D.0А0А.800.01.G	МС63.6
Гидроцилиндр поперечного копирования	КЗК-1420-0679500 ВНС 75.50.85-02	МС75/50х85-4.04(430) G2986-11E-075	МС75.1
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-1420-0679510 КЗК-12-1790180А	МСР22х14-3.06(127) G8108-11E-075	МСР22.1
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-1420-0602510 МПЦГ 25.80.800 ВНС 100.80.800-1	МСР80х800-3.11(1100) G8113-11E-075	МСР80.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GS 16 (КЗС-1624-1)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр привода выгрузки	КЗК-16-1-0609510 КГЦ 886.25-18-160 ВНС 25.18.160	МС25/18х160-3.11(350) G4378-11E-075	МС25.1
Гидроцилиндр главного привода	КЗК-16-1-0609500 ВНС 32.20.160-02	МС32/20х160-3.11(395) G4145-11E-075	МС32.2
Гидроцилиндр выгрузки зернового бункера	КЗК-1420-0609510 ВНС 40.20.160	МС40/20х160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	МС40.3
Гидроцилиндр главного привода	КЗК-1420-0609500 КГЦ333-01.50-30-160 ВНС 50.30.160	МС50/30х160-20.1G1A.0A0A.395.01.G	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	МС63/28х200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	МС63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	МС63/32х200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	МС63.5
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека	КЗК-1420-0602500 ВНС 63.32.500	МС63/32х500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	МС63.6
Гидроцилиндр поперечного копирования	КЗК-1420-0679500 МПЦГ 36.75.50.85	МС75/50х85-4.04(430) G2986-11E-075	МС75.1
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-1420-0679510 КЗК-12-1790180А	МСР22х14-3.06(127) G8108-11E-075	МСР22.1
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-1420-0602510 МПЦГ 25.80.800 ВНС 100.80.800-1	МСР80х800-3.11(1100) G8113-11E-075	МСР80.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GS 14 (КЗС-1420)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр выгрузки зернового бункера	КЗК-1420-0609510 ВНС 40.20.160	MC40/20x160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	MC40.3
Гидроцилиндр соломоизмельчителя, реверса наклонной камеры	КЗК-1420-0609520 ВНС 40.20.200 КГЦ363-02.40-20-200	MC40/20x200-20.1G1A.0A0A.390.01.G	MC40.5
Гидроцилиндр главного привода	КЗК-1420-0609500 КГЦ333-01.50-30-160 ВНС 50.30.160	MC50/30x160-20.1G1A.0A0A.395.01.G	MC50.2
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	MC63/28x200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	MC63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	MC63/32x200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	MC63.5
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека	КЗК-1420-0602500 ВНС 63.32.500	MC63/32x500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	MC63.6
Гидроцилиндр поперечного копирования	КЗК-1420-0679500 МПЦГ 36.75.50.85	MC75/50x85-4.04(430) G2986-11E-075	MC75.1
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-1420-0679510 КЗК-12-1790180А	MCP22x14-3.06(127) G8108-11E-075	MCP22.1
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-1420-0602510 МПЦГ 25.80.800 ВНС 100.80.800-1	MCP80x800-3.11(1100) G8113-11E-075	MCP80.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GS 3219 (КЗС-3219КР)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр главного привода, включения выгрузного шнека, привода наклонной камеры	КЗК-12-0602310 ВНС 40.20.160 КЗК-12-0602730-01 КЗК-12-0602700 КЗК-3219-0602500	MC40/20x160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	MC40.3
Гидроцилиндр подтягивания жатки относительно наклонной камеры	ВНС 40.20.160-02	MC40/20x160-20.1G1F.0A0A.350.01.G	MC40.4
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	MC63/28x200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	MC63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	MC63/32x200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	MC63.5
Гидроцилиндр выгрузной трубы	КЗК-10-0602500 ВНС 63.32.500	MC63/32x500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	MC63.6
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-12-1790200А КЗК-12-1790180А	MCP22x14-3.06(127)G8108-11E-075	MCP22.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	КЗК-12А-1-0602400, РСМ-10.09.01.010Б-М22 (без маслопровода вращающегося)	MCP50x55-3.66(182) G8041-11E-000 (без маслопровода вращающегося)	MCP50.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	КЗК-12А-1-0602400 РСМ-10.09.01.010Б-М22 (с маслопроводом вращающимся)	MCP50x55-3.66(182)(01) G8048-11E-000 (с маслопроводом вращающимся)	MCP50.2
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-12-0602740 КГЦ190Б-01.72-63-800 ВНС 80.63.800-1-02	MCP63x800-3.11(1100)(01) G8050-11E-000	MCP63.2
Устройство для подвода масла	1799871.1	B1-14-22РК	B1.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GS 12A1 (КЗС-1218А-1)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр главного привода, включения выгрузного шнека, привода наклонной камеры, вибродна	КЗК-12-0602310 ВНС 40.20.160 КЗК-12-0602730-01 КЗК-12-0602700 КЗК-10-1-0602510-02	МС40/20х160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	МС40.3
Гидроцилиндр наклонной камеры	ВНС 40.20.160-02	МС40/20х160-20.1G1F.0A0A.350.01.G	МС40.4
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	МС63/28х200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	МС63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	МС63/32х200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	МС63.5
Гидроцилиндр выгрузной трубы	КЗК-10-0602500 ВНС 63.32.500	МС63/32х500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	МС63.6
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-12-1790200А КЗК-12-1790180А	МСР22х14-3.06(127)G8108-11E-075	МСР22.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б-М22 КЗК-10-3-0602500 (без малопровода вращающегося)	МСР50х55-3.66(182) G8041-11E-000 (без маслопровода вращающегося)	МСР50.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б-М22 КЗК-10-3-0602500 (с маслопроводом вращающимся)	МСР50х55-3.66(182)(01) G8048-11E-000 (с маслопроводом вращающимся)	МСР50.2
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-12-0602740 КГЦ190Б-01.72-63-800 ВНС 80.63.800-1-02	МСР63х800-3.11(1100)(01) G8050-11E-000	МСР63.2
Устройство для подвода масла	1799871.1	В1-14-22РК	В1.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GS 12 (КЗС-1218)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр главного привода, включения выгрузного шнека, привода наклонной камеры, вибродна	КЗК-12-0602310 ВНС 40.20.160 КЗК-12-0602730-01 КЗК-12-0602700 КЗК-10-1-0602510-02	МС40/20х160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	МС40.3
Гидроцилиндр подтягивания жатки относительно наклонной камеры	ВНС 40.20.160-2	МС40/20х160-20.1G1F.0A0A.350.01.G	МС40.4
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	МС63/28х200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	МС63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	МС63/32х200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	МС63.5
Гидроцилиндр выгрузной трубы	КЗК-10-0602500 ВНС 63.32.500	МС63/32х500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	МС63.6
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-12-1790200А КЗК-12-1790180А	МСР22х14-3.06(127)G8108-11E-075	МСР22.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ 10.09.01.010А РСМ 10.09.01.010Б РСМ 10.09.01.010В РСМ-10.09.01.010Б-М22-М14 КЗК-10-3-0602500 ЕДЦГ 118.000-07 (без маслопровода вращающегося)	МСР50х55-3.66(182) G8041-11E-000 (без маслопровода вращающегося)	МСР50.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ 10.09.01.010А РСМ 10.09.01.010Б РСМ 10.09.01.010В РСМ-10.09.01.010Б-М22-М14 КЗК-10-3-0602500 ЕДЦГ 118.000-07 (с маслопроводом вращающимся)	МСР50х55-3.66(182)(01) G8048-11E-000 (с маслопроводом вращающимся)	МСР50.2
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-12-0602740 КЗК-12-0602740-01 КГЦ190Б-01.72-63-800 КГЦ 190.72-63-800	МСР63х800-3.11(1100)(01) G8050-11E-000	МСР63.2
Устройство для подвода масла	1799871.1	В1-14-22РК	В1.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GS 400**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр главного привода, включения лениксных передач	КЗК-8-8-0602500 КЗК-8-8-0602500-01 ВНС 40.20.160 КЗК-8-9-0602500	MC40/20x160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	MC40.3
Гидроцилиндр подтягивания жатки относительно наклонной камеры	ВНС 40.20.160-2	MC40/20x160-20.1G1F.0A0A.350.01.G	MC40.4
Гидроцилиндр соломоизмельчителя, реверса наклонной камеры	КЗК-1420-0609520	MC40/20x200-20.1G1A.0A0A.390.01.G	MC40.5
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	MC63/28x200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	MC63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	MC63/32x200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	MC63.5
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека	КЗК-1420-0602500 ВНС 63.32.500	MC63/32x500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	MC63.6
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-12-1790200А КЗК-12-1790180А	MCP22x14-3.06(127) G8108-11E-075	MCP22.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б-М22-М14 КЗК-10-3-0602500 (без маслопровода вращающегося)	MCP50x55-3.66(182) G8041-11E-000 (без маслопровода вращающегося)	MCP50.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б-М22-М14 КЗК-10-3-0602500 (с маслопроводом вращающимся)	MCP50x55-3.66(182)(01) G8048-11E-000 (с маслопроводом вращающимся)	MCP50.2
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-8-8-0602510 КГЦ190Б-01.72-63-800	MCP63x800-3.11(1100)(01) G8050-11E-000	MCP63.2
Устройство для подвода масла	1799871.1	B1-14-22РК	B1.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GS 10 (КЗС-10К)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр главного привода, вибродна	КЗК-12-0602310 ВСН 40.20.160 КЗК-10-1-0602510 КЗК-10-1-0602510-01 КЗК-10-1-0602510-02 КЗК-10-1-0602510-03	МС40/20х160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	МС40.3
Гидроцилиндр подтягивания жатки относительно наклонной камеры	ВНС 40.20.160-02 ВНС 40.20.160-2г ВНС 40.20.160-2	МС40/20х160-20.1G1F.0A0A.350.01.G	МС40.4
Гидроцилиндр соломоизмельчителя, реверса наклонной камеры	ВНС 40.20.200 КГЦ363-02.40-20-200	МС40/20х200-20.1G1A.0A0A.390.01.G	МС40.5
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	МС63/28х200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	МС63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	МС63/32х200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	МС63.5
Гидроцилиндр выгрузной трубы	КЗК-10-0602500 ВНС 63.32.500	МС63/32х500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	МС63.6
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-12-1790200А КЗК-12-1790180А	МСР22х14-3.06(127) G8108-11E-075	МСР22.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ.10.09.01.010Б РСМ-10.09.01.010Б-М22КМ14 КЗК-10-3-0602500 (без маслопровода вращающегося)	МСР50х55-3.66(182) G8041-11E-000 (без маслопровода вращающегося)	МСР50.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ.10.09.01.010Б РСМ-10.09.01.010Б-М22КМ14 КЗК-10-3-0602500 (с маслопроводом вращающимся)	МСР50х55-3.66(182)(01) G8048-11E-000 (с маслопроводом вращающимся)	МСР50.2
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК 0602290 КГЦ 190.72-63-500 до 2012	МСР63х500-3.11(800) G8089-11E-075	МСР63.1
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-12-0602740 КГЦ190Б-01.72-63-800 КГЦ 190А.72-63-800 КГЦ 190.72-63-800	МСР63х800-3.11(1100)(01) G8050-11E-000	МСР63.2
Устройство для подвода масла	1799871.1	В1-14-22РК	В1.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочные комбайны **GS 812 (PRO, КЗС-812)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр главного привода, включения выгрузного шнека, привода наклонной камеры, включения леникных передач	КЗК-12-0602310, ВСН 40.20.160, КЗК-8-8-0602500, КЗК-8-8-0602500-01, КЗК-8-8-0602500-02, КЗК 0602060-02, КЗК-8А-2-0602500, КЗК-8-0602500,	МС40/20х160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	МС40.3
Гидроцилиндр подтягивания жатки относительно наклонной камеры	ВНС 40.20.160-02 ВНС 40.20.160-2	МС40/20х160-20.1G1F.0A0A.350.01.G	МС40.4
Гидроцилиндр заслонки копнителя	КЗК-8К-0602510 ВНС 40.20.200	МС40/20х200-20.1G1A.0A0A.390.01.G	МС40.5
Гидроцилиндр тормоза (управление поворотом)	Ц40.25.63.01.3	МС40/25х63-3.12.3(200) G1655-11E-075	МС40.8
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200 (до 2011 года)	МС63/28х200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	МС63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ 63.32.200-М27 (с 2012 года)	МС63/32х200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	МС63.5
Рулевой гидроцилиндр	КЗК 0109040 ВНС 63.25.185	МС63/25х185-20.5A5A.3A3A.444.01.G(075)	МС63.1
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека	КЗК-1420-0602500 ВНС 63.32.500	МС63/32х500-20.1G1D.0A0A.800.01.G	МС63.6
Гидроцилиндр реверса наклонной камеры	КЗК-12-1790200А КЗК-12-1790180А	МСР22х14-3.06(127) G8108-11E-075	МСР22.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ 10.09.01.010А, РСМ 10.09.01.010Б, РСМ 10.09.01.010В, КЗК-10-3-0602500, РСМ-10.09.01.010Б-М22-М14, ЕДЦГ 118.000-07 (без маслопровода вращающегося)	МСР50х55-3.66(182) G8041-11E-000 (без маслопровода вращающегося)	МСР50.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ 10.09.01.010А, РСМ 10.09.01.010Б, РСМ 10.09.01.010В, КЗК-10-3-0602500, РСМ-10.09.01.010Б-М22-М14, ЕДЦГ 118.000-07 (с маслопроводом вращающимся)	МСР50х55-3.66(182)(01) G8048-11E-000 (с маслопроводом вращающимся)	МСР50.2
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК 0602290 КГЦ 190.72-63-500	МСР63х500-3.11(800) G8089-11E-075	МСР63.1
Гидроцилиндр подъема наклонной камеры	КЗК-8-8-0602510, КЗК-8-8-0602510-01, КГЦ190Б-01.72-63-800, КЗК 0602290-01	МСР63х800-3.11(1100)(01) G8050-11E-000	МСР63.2
Устройство для подвода масла	1799871.1	В1-14-22РК	В1.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Зерноуборочный комбайн **GS 575 (КЗС-575)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр включения лениксных передач	КЗК-5-4-0602510 МПЦГ 60.32.20.160-М14	МС32/20х160-3.11(350) G4380-11Е-075	МС32.1
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека	КЗК-5-4-0602500 МПЦГ62.50.30.500 ВНС 50.30.500	МС50/30х500-3.11.К(800) G1654-11Е-075	МС50.5
Рулевой гидроцилиндр	КЗК 0109040 ВНС 63.25.185	МС63/25х185-20.5А5А.3А3А.444.01.G(075)	МС63.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б (без маслопровода вращающегося)	МСР50х55-3.66(182) G8041-11Е-000 (без маслопровода вращающегося)	МСР50.1
Гидроцилиндр вариатора молотильного барабана	РСМ-10.09.01.010Б (с маслопроводом вращающимся)	МСР50х55-3.66(182)(01) G8048-11Е-000 (с маслопроводом вращающимся)	МСР50.2
Гидроцилиндр навески	КЗК-5-4-0602530 ВНС 63.56.700-1 КГЦ 781.63-56-700	МСР56х700-3.11(1200) G8114-11Е-075	МСР56.1
Устройство для подвода масла	1799871.1	В1-14-22РК	В1.1

Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект гидроцилиндра



Кормоуборочный комбайн **FS 650**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр козырька силосопровода	ВНС 40.20.70-М14	МС40/20х70-20.1G1A.3A3A.260.01.G	МС40.2
Гидроцилиндр подъема силосопровода	КВК 0602510А КГЦ333-01.50-30-160	МС50/30х160-20.1G1A.0A0A.395.01.G	МС50.2
Гидроцилиндр перемещения питающего аппарата	КВК 0602520 КГЦ333-04.50-30-320	МС50/30х320-20.1G1A.0A0A.555.01.G(075)	МС50.4
Гидроцилиндр навески	КГС 0125500 КИЛ 0118440 КИЛ 0118440-02 МПЦГ 21.80.50.250 ВНС 80.50.250-02	МС80/50х250-20.2H2C.0A0A.550.01.G	МС80.1
Рулевой двухштоковый гидроцилиндр	КВК-650-10-0602500 ГЦ 08 90Х45Х250/800	MCR90/45х250-20.5A5A.5C5C.800.01.G(075)	MCR90.1
Устройство для подвода масла	000629686.6	В1-14-20МК	В1.2

*Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки



Кормоуборочный комбайн **FS 8060 (КВК-8060)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр козырька силосопровода	КВК 0602530А	MC40/20x70-20.1G1A.0A0A.260.01.G	MC40.1
Гидроцилиндр козырька силосопровода	ВНС 40.20.70-М14	MC40/20x70-20.1G1A.3A3A.260.01.G	MC40.2
Гидроцилиндр подъема силосопровода	КВК 0602510А КГЦ333-01.50-30-160	MC50/30x160-20.1G1A.0A0A.395.01.G	MC50.2
Гидроцилиндр перемещения питающего аппарата	КВК 0602520 КГЦ333-04.50-30-320 ВНС 50.30.320 ГЦ 50х30х320	MC50/30x320-20.1G1A.0A0A.555.01.G(075)	MC50.4
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100 ВНС 63.28.200	MC63/28x200-20.5A5A.3A3A.435.01.G	MC63.3
Рулевой двухштоковый гидроцилиндр	КВК-6-0602540 КВК 0602540 Y804025AI PR20 ГЦ 90Х45Х250/800 КВК 0602540А	MCR90/45x250-20.5A5A.5C5C.800.01.G(075)	MCR90.1
Устройство для подвода масла	000629686.6	В1-14-20МК	В1.2

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Кормоуборочный комбайн **FS 80 (КВК-800)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр козырька силосопровода	КВС-1-0602120 ВНС 40.20.70	MC40/20x70-20.1G1A.0A0A.260.01.G	MC40.1
Гидроцилиндр козырька силосопровода	ВНС 40.20.70-M14	MC40/20x70-20.1G1A.3A3A.260.01.G	MC40.2
Гидроцилиндр главного привода, подъема силосопровода	КВС-2-0602500 КГЦ 333-01.50-30-160	MC50/30x160-20.1G1A.0A0A.395.01.G	MC50.2
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109100 ГЦСК-63/28-200	MC63/28x200-20.5A5A.3A3A.435.01.G (до 2011 года)	MC63.3
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200 УЭС-7-0109200-01 МПЦГ 63.32.200-M27	MC63/32x200-20.5A5A.3A3A.439.01.G (с 2012 года)	MC63.5
Устройство для подвода масла	000629686.6	B1-14-20МК	B1.2

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Кормоуборочный комбайн **FS 6025 (КВК-6025)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр козырька силосопровода	КВК 0602530А ВНС 40.20.70	МС40/20х70-20.1G1A.0A0A.260.01.G	МС40.1
Гидроцилиндр подъема силосопровода	КВК 0602510А КГЦ333-01.50-30-160	МС50/30х160-20.1G1A.0A0A.395.01.G	МС50.2
Рулевой гидроцилиндр	КСК-6025-0109070 КСК-6025-0602540 МПЦГ 9.63.28.130 ВНС 63.28.130	МС63/28х130-20.5A5A.0A0A.435.01.G	МС63.2
Устройство для подвода масла	000629686.6	В1-14-20МК	В1.2

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Кормоуборочный комбайн **FS 60 (КСК-600)**

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр главного привода	КЗК-12-0602310 ВНС 40.20.160 КИЛ 0138110А КИЛ 0138110	MC40/20x160-20.1G1A.0A0A.350.01.G	MC40.3
Гидроцилиндр управления силосопроводом	КИЛ 0118770 ПКК 0113200-06 ВНС 50.28.160-03	MC50/28x160-20.2G2C.0A0A.395.02.G	MC50.1
Рулевой гидроцилиндр	КИЛ 0118450 МПЦГ 9.63.28.130 КИЛ 0118460	MC63/28x130-20.5A5A.0A0A.435.01.G	MC63.2
Гидроцилиндр навески	КГС 0125500 МПЦГ 21.80.50.250 КИЛ 0118440 КИЛ 0118440-02 ВНС 80.50.250-02	MC80/50x250-20.2H2C.0A0A.550.01.G	MC80.1

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Универсальное энергетическое средство
U 280 (УЭС-280)

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0602950 МПЦГ 63.28.200-01 УЭС 0109040	МС63/28х200-20.5А5А.3А3А.435.02.G	МС63.4
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200 УЭС-7-0109200-01 МПЦГ 63.32.200-М27	МС63/32х200-20.5А5А.3А3А.439.01.G	МС63.5

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Универсальное энергетическое средство
MS 280/MS 280F

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0602950 МПЦГ 63.28.200-01	МС63/28х200-20.5А5А.3А3А.435.02.G	МС63.4
Рулевой гидроцилиндр	УЭС-7-0109200-01 МПЦГ 63.32.200-М27	МС63/32х200-20.5А5А.3А3А.439.01.G	МС63.5

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Подборщик для FS 80

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр перемещения прижимного устройства	КВС-4-3912510 ВНС 32.20.115-1	МСР20х115-3.22(220) G8091-11E-075	МСР20.1

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Подборщик для FS 8060

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр перемещения прижимного устройства	КВС-4-3912510 ВНС 32.20.115-1	МСР20х115-3.22(220) G8091-11E-075	МСР20.1

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Подборщик зерновой ПЗ-3,4

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр подъема транспортера	ВНС 32.25.250-1	МСР25х250-3.16.3(392) G8056-11E-075	МСР25.1

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Жатка для уборки сои ЖЗС

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр выдвижения мотовила	ВНС 01.32.20.260	МС32/20х260-3.11.3С(435) G4148-11Е-075	МС32.3
Гидроцилиндр выдвижения мотовила	ВНС 1.32.20.380	МС32/20х380-3.11.3С(530) G4260-11Е-075	МС32.4
Гидроцилиндр подъема мотовила	ВНС 01.35.25.250	МС35/25х250-3.16.3С(394) G1094-11Е-075	МС35.1
Гидроцилиндр выдвижения мотовила	ВНС 2.40.24.380	МС40/25х380-3.11.3С(530) G1552-11Е-075	МС40.7
Гидроцилиндр подъема мотовила	МПЦГ 53.40.25.330	МС40/25х330-3.16.3С(460) G1519-11Е-075	МС40.9
Гидроцилиндр подъема мотовила	ВНС 01.32.25.250-1	МСР25х250-3.16.3(392) G8056-11Е-075	МСР25.1
Гидроцилиндр подъема мотовила	МПЦГ 54.32.330 ВНС 01.40.32.330-1	МСР32х330-3.16(460) G8078-11Е-075	МСР32.1

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Жатка для зерновых культур ЖЗК

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр выдвижения мотовила	ВНС 01.32.20.260	МС32/20х260-3.11.3С(435) G4148-11Е-075	МС32.3
Гидроцилиндр выдвижения мотовила	ВНС 1.32.20.380	МС32/20х380-3.11.3С(530) G4260-11Е-075	МС32.4
Гидроцилиндр подъема мотовила	ВНС 01.35.25.250	МС35/25х250-3.16.3С(394) G1094-11Е-075	МС35.1
Гидроцилиндр выдвижения мотовила	ВНС 2.40.24.380	МС40/25х380-3.11.3С(530) G1552-11Е-075	МС40.7
Гидроцилиндр подъема мотовила	МПЦГ 53.40.25.330	МС40/25х330-3.16.3С(460) G1519-11Е-075	МС40.9
Гидроцилиндр подъема мотовила	ВНС 01.32.25.250-1	МСР25х250-3.16.3(392) G8056-11Е-075	МСР25.1
Гидроцилиндр подъема мотовила	МПЦГ 54.32.330	МСР32х330-3.16(460) G8078-11Е-075	МСР32.1

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Жатки валковые

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр подъема мотовила	BHC 1.32.20.380	MC32/20x380-3.11.3C(530) G4260-11E-075	MC32.4
Гидроцилиндр перемещения мотовила	BHC 2.40.24.380	MC40/25x380-3.11.3C(530) G1552-11E-075	MC40.7

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Жатки для уборки риса

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр подъема мотовила	BHC 1.32.20.380	MC32/20x380-3.11.3C(530) G4260-11E-075	MC32.4
Гидроцилиндр перемещения мотовила	BHC 2.40.24.380	MC40/25x380-3.11.3C(530) G1552-11E-075	MC40.7

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Жатки транспортерные

Функция	Аналог	Обозначение ООО “ТМ БЕЛАР”	Стр.
Гидроцилиндр выдвижения и подъема мотовила	ВНС 1.32.20.380	МС32/20х380-3.11.3С(530) G4260-11Е-075	МС32.4
Гидроцилиндр подъема мотовила	ВНС 3.50.30.275	МС50/30х275-3.16.3С(410) G1667-11Е-075	МС50.3
Гидроцилиндр подъема мотовила	ВНС 4.50.40.275-1	МСР40х275-3.16(410)G8116-11Е-075	МСР40.1

***Гидравлическая арматура (штуцера, угольники и др.) не входит в комплект поставки**



Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Маслопровод вращающийся B1-14-22РК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – угловой
2. Рабочая жидкость - минеральные масла
3. Температура рабочей жидкости – от -25 до +85 °С
4. Температура окружающей среды – от -40 до + 60 °С
5. Номинальное давление – до 180 бар
6. Номинальная частота вращения – до 2000 об/мин
7. Крепление на корпусе – внешняя резьба – М22х1,5
8. Крепление на штуцере – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GH810, GH800, GS12A1, GS12, GS400, GS10, GS812, GS812 PRO, GS575

Функция:
устройство для подвода масла

АНАЛОГИ

1799871.1





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Маслопровод вращающийся В1-14-20МК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – угловой
2. Рабочая жидкость - минеральные масла
3. Температура рабочей жидкости – от -25 до +85 °С
4. Температура окружающей среды – от -40 до + 60 °С
5. Номинальное давление – до 100 бар
6. Номинальная частота вращения – до 2000 об/мин
7. Крепление на корпусе – внешняя резьба – М20х1,5
8. Крепление на штуцере – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Кормоуборочные комбайны:
FS650, FS80, FS8060, FS6025

Функция:
устройство для подвода масла

АНАЛОГИ

000629686.6





ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
МС25/18х160-3.11(350)
Артикул G4378-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 25 мм
3. Диаметр штока – 18 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 350 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GH810, GH800, GR700, GS2124, GS16

Функция:
гидроцилиндр привода выгрузки

АНАЛОГИ

BHC 25.18.160





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС32/20х160-3.11(350) Артикул G4380-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 32 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 350 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М14х1,5 под плоское кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GS575

Функция:
гидроцилиндр включения лениксных передач

АНАЛОГИ

КЗК-5-4-0602510,
МПЦГ 60.32.20.160-М14





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС32/20х160-3.11(395) Артикул G4145-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 32 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 395 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GS2124, GS16

Функция:
гидроцилиндр главного привода

АНАЛОГИ

КЗК-16-1-0609500,
ВНС 32.20.160-02





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС32/20х260-3.11.3С(435) Артикул G4148-11Е-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 32 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 260 мм
5. Межосевое расстояние – 435 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°
10. Конструктивные особенности – с перепускными клапанами в штоковой и поршневой полости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Жатка для уборки сои ЖЗС
Жатка для зерновых культур ЖЗК

Функция:
гидроцилиндр выдвижения мотовила

АНАЛОГИ

ВНС 01.32.20.260





ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС32/20х380-3.11.3С(530) Артикул G4260-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 32 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 380 мм
5. Межосевое расстояние – 530 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°
10. Конструктивные особенности – с перепускными клапанами в штоковой и поршневой полости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Жатка для уборки сои ЖЗС
Жатка для зерновых культур ЖЗК
Жатки валковые
Жатка для уборки риса
Жатки транспортерные

Функция:
гидроцилиндр выдвижения мотовила

АНАЛОГИ

ВНС 1.32.20.380





ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС35/25х250-3.16.3С(394) Артикул G1094-11Е-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 35 мм
3. Диаметр штока – 25 мм
4. Ход – 250 мм
5. Межосевое расстояние – 394 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – внутренняя резьба – М18х1,5
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°
10. Конструктивные особенности – с перепускными клапанами в штоковой и поршневой полости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Жатка для уборки сои ЖЗС
Жатка для зерновых культур ЖЗК

Функция:
гидроцилиндр подъема мотовила

АНАЛОГИ

ВНС 01.35.25.250





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/20х70-20.1G1A.0A0A.260.01.G Артикул G4118-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 70 мм
5. Межосевое расстояние – 260 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Кормоуборочные комбайны:
FS8060, FS6025, FS80

Функция:
гидроцилиндр козырька силосопровода

АНАЛОГИ

КВК 0602530А, ВНС 40.20.70, КВС-1-0602120

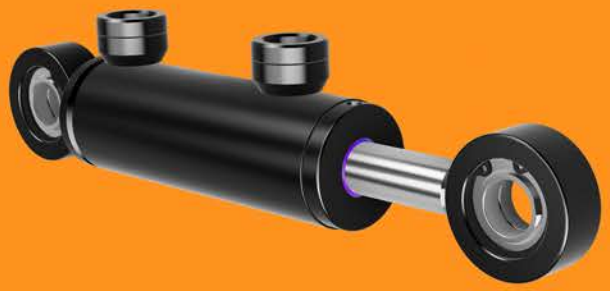



ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/20х70-20.1G1A.3A3A.260.01.G Артикул G4074-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 70 мм
5. Межосевое расстояние – 260 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Кормоуборочные комбайны:
FS 650, FS8060, FS80

Функция:
гидроцилиндр козырька силосопровода

АНАЛОГИ

BHC 40.20.70-M14

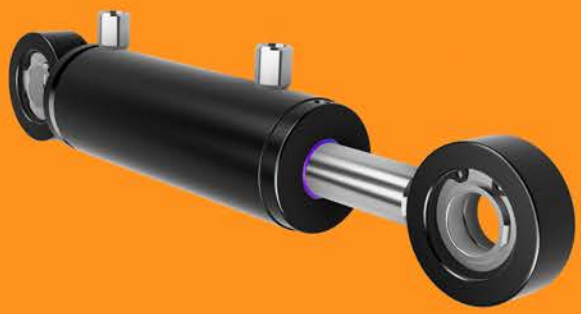



Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/20х160-20.1G1A.0A0A.350.01.G Артикул G4062-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 350 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:

GH810, GH800, GS3219, GS12A1, GS12, GS10, GS812, GS812 PRO, GS16, GS14, GS400

Кормоуборочные комбайны:

FS60

Функция:

гидроцилиндр главного привода, включения выгрузного шнека, привода наклонной камеры, выгрузки зернового бункера, вибродна, включения лениксных передач, включения главного привода

АНАЛОГИ

КЗК-12-0602310, КЗК-810-1-0602500, ВНС 40.20.160, КГЦ363-01.40-20-160, КЗК-12-0602730-01, КЗК-12-0602700, КЗК-3219-0602500, КЗК 0602060-02, КЗК-1420-0609510, КЗК-10-1-0602510, КИЛ 0138110А, КЗК-10-1-0602510-01, КЗК-10-1-0602510-02, КЗК-10-1-0602510-03, КЗК-8-8-0602500, КИЛ 0138110, КЗК-8-8-0602500-01, КЗК-8-8-0602500-02, КЗК-8-9-0602500, КЗК-8А-2-0602500, КЗК-8-0602500,





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MC40/20x160-20.1G1F.0A0A.350.01.G Артикул G4076-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 350 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – серьга с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GH810, GH800, GS3219, GS12A1, GS12, GS400, GS10, GS812, GS812 PRO

Функция:
гидроцилиндр подтягивания жатки относительно наклонной камеры

АНАЛОГИ

ВНС 40.20.160-02, ВНС 40.20.160-2г, ВНС 40.20.160-2





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MC40/20x200-20.1G1A.0A0A.390.01.G Артикул G4075-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 20 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 390 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GS14, GS400, GS10, GS812, GS812 PRO

Функция:
гидроцилиндр соломоизмельчителя, реверса наклонной камеры (ранние версии машин), заслонки копнителя

АНАЛОГИ

КЗК-8К-0602510, КЗК-1420-0609520, ВНС 40.20.200, КГЦ363-02.40-20-200





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/25х380-3.11.3С(530) Артикул G1552-11Е-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 25 мм
4. Ход – 380 мм
5. Межосевое расстояние – 530 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°
10. Конструктивные особенности – с перепускными клапанами в штоковой и поршневой полости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Жатка для уборки сои ЖЗС
Жатка для зерновых культур ЖЗК
Жатки валковые
Жатка для уборки риса

Функция:
гидроцилиндр перемещения прижимного устройства

АНАЛОГИ

ВНС 2.40.24.380





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/25х63-3.12.3(200) Артикул G1655-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 25 мм
4. Ход – 63 мм
5. Межосевое расстояние – 200 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – серьга с подшипником ШС – отв. Ø15 мм
8. Крепление на штоке – проушина с отв. Ø15 мм
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М16х1,5 конус 60°

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны (привод хода – гусеничное исполнение):
GS812, GS812 PRO

Функция:
гидроцилиндр тормоза (управление поворотом)

АНАЛОГИ

Ц40.25.63.01.3





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС40/25х330-3.16.3С(460) Артикул G1519-11Е-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм
3. Диаметр штока – 25 мм
4. Ход – 330 мм
5. Межосевое расстояние – 460 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – внутренняя резьба М18х1,5
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°
10. Конструктивные особенности – с перепускными клапанами в штоковой и поршневой полости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Жатка для уборки сои ЖЗС
Жатка для зерновых культур ЖЗК

Функция:
гидроцилиндр подъема мотовила

АНАЛОГИ

МПЦГ 53.40.25.330





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MC50/28x160-20.2G2C.0A0A.395.02.G Артикул G4084-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 28 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 395 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина – отв. Ø25 мм
8. Крепление на штоке – проушина – отв. Ø25 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Кормоуборочные комбайны:
FS60

Функция:
гидроцилиндр управления силосопроводом

АНАЛОГИ

КИЛ 0118770, ПКК 0113200-06, ВНС 50.28.160-03

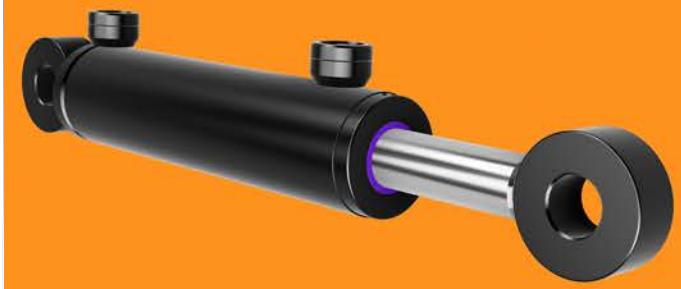



Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MC50/30x160-20.1G1A.0A0A.395.01.G Артикул G1379-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 30 мм
4. Ход – 160 мм
5. Межосевое расстояние – 395 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GS16, GS14

Кормоуборочные комбайны:
FS650, FS8060, FS6025, FS80

Функция:
гидроцилиндр главного привода, подъема силосопровода

АНАЛОГИ

КВС-2-0602500, КВК 0602510А, КЗК-1420-0609500, ВНС 50.30.160, КГЦ333-01.50-30-160





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС50/30х275-3.16.3С(410) Артикул G1667-11Е-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 30 мм
4. Ход – 275 мм
5. Межосевое расстояние – 410 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
8. Крепление на штоке – внутренняя резьба М18х1,5
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°
10. Конструктивные особенности – с перепускными клапанами в штоковой и поршневой полости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Жатки транспортерные

Функция:
гидроцилиндр подъема мотовила

АНАЛОГИ

ВНС 3.50.30.275





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MC50/30x320-20.1G1A.0A0A.555.01.G(075) Артикул G1380-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 30 мм
4. Ход – 320 мм
5. Межосевое расстояние – 555 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Кормоуборочные комбайны:
FS 650, FS8060

Функция:
гидроцилиндр перемещения питающего аппарата

АНАЛОГИ

КВК 0602520, КГЦ333-04.50-30-320, ВНС 50.30.320, ГЦ 50х30х320





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС50/30х500-3.11.К(800) Артикул G1654-11Е-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 50 мм
3. Диаметр штока – 30 мм
4. Ход – 500 мм
5. Межосевое расстояние – 800 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М14х1,5 под плоское кольцо
10. Конструктивные особенности – возможность регулировки межосевого расстояния

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GS575

Функция:
гидроцилиндр поворота выгрузного шнека

АНАЛОГИ

КЗК-5-4-0602500, МПЦГ62.50.30.500, ВНС 50.30.500





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС63/25х185-20.5А5А.3А3А.444.01.G(075) Артикул G1224-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 25 мм
4. Ход – 185 мм
5. Межосевое расстояние – 444 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – внешняя резьба – М22х1,5
8. Крепление на штоке – внешняя резьба – М22х1,5
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М16х1,5 конус 60°

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GS812, GS812 PRO, GS575

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

КЗК 0109040, ВНС 63.25.185





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС63/28х130-20.5А5А.0А0А.435.01.G Артикул G4087-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 28 мм
4. Ход – 130 мм
5. Межосевое расстояние – 435 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – внешняя резьба – М22х1,5
8. Крепление на штоке – внешняя резьба – М22х1,5
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Кормоуборочные комбайны:
FS6025, FS60

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

КСК-6025-0109070, КСК-6025-0602540, МПЦГ 9.63.28.130, ВНС 63.28.130, КИЛ 0118450, КИЛ 0118460

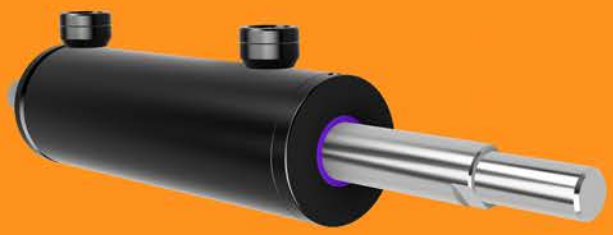



ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС63/28х200-20.5А5А.3А3А.435.01.G Артикул G4086-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 28 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 435 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – внешняя резьба – М22х1,5
8. Крепление на штоке – внешняя резьба – М22х1,5
9. Подвод РЖ – внешняя резьба М20х1,5 конус 60°

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GH810, GH800, GR700, GS2124, GS16, GS14, GS3219, GS12A1, GS12, GS400, GS10, GS812, GS812 PRO

Зерноуборочные комбайны:
FS8060

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

УЭС-7-0109100, ВНС 63.28.200





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MC63/28x200-20.5A5A.3A3A.435.02.G Артикул G4063-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 28 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 435 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – внешняя резьба – M22x1,5
8. Крепление на штоке – внешняя резьба – M22x1,5
9. Подвод РЖ – внешняя резьба M16x1,5 конус 60°

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Универсальные энергетические средства:
U280, MS280/MS280F

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

УЭС 0109040, УЭС-7-0602950, МПЦГ 63.28.200-01





ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MC63/32x200-20.5A5A.3A3A.439.01.G Артикул G4064-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 32 мм
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 439 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – внешняя резьба – M27x1,5
8. Крепление на штоке – внешняя резьба – M27x1,5
9. Подвод РЖ – внешняя резьба M20x1,5 конус 60°

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GH810, GH800, GR700, GS2124, GS16, GS14, GS3219, GS12A1, GS12, GS400, GS10, GS812, GS812 PRO

Кормоуборочные комбайны:
FS80

Универсальные энергетические средства:
U280, MS280/MS280F

Функция:
рулевой гидроцилиндр

АНАЛОГИ

УЭС-7-0109200, УЭС-7-0109200-01, МПЦГ-63.32.200-М27, МПЦГ 63.28.200-01





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС63/32х500-20.1G1D.0A0A.800.01.G Артикул G4073-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 63 мм
3. Диаметр штока – 32 мм
4. Ход – 500 мм
5. Межосевое расстояние – 800 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
8. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М14х1,5 под медное кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GH810, GH800, GR700, GS2124, GS16, GS14, GS400, GS812, GS812 PRO, GS3219, GS12A1, GS12, GS10

Функция:
гидроцилиндр поворота выгрузного шнека, выгрузной трубы

АНАЛОГИ

КГЦ315-01.63-40-500, КЗК 0602510 КЗК-1420-0602500, КЗК-10-0602500, ВНС 63.32.500





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МС75/50х85-4.04(430) Артикул G2986-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 75 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 85 мм
5. Межосевое расстояние – 430 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – отв. Ø21 мм
8. Крепление на штоке – специальное крепление для навешивания адаптера
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба G1/4 под плоское кольцо.
10. Конструктивные особенности – наличие перепускного клапана, специальное крепление для навешивания адаптера

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны: GH810, GH800, GR700, GS2124, GS16, GS14

Функция:
гидроцилиндр поперечного копирования

АНАЛОГИ

КЗК-1420-0679500, ВНС 75.50.85-02, ВНС 75.50.85-04, МПЦГ 36.75.50.85





ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MC80/50x250-20.2H2C.0A0A.550.01.G Артикул G2472-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 80 мм
3. Диаметр штока – 50 мм
4. Ход – 250 мм
5. Межосевое расстояние – 550 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – проушина – отв. Ø40 мм
8. Крепление на штоке – проушина – отв. Ø40 мм
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Кормоуборочные комбайны:
FS600

Функция:
гидроцилиндр навески

АНАЛОГИ

КГС 0125500, КИЛ 0118440, КИЛ 0118440-02, МПЦГ 21.80.50.250, ВНС 80.50.250-02





ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
МСР20х115-3.22(220)
Артикул G8091-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 20 мм
3. Ход – 115 мм
4. Межосевое расстояние – 220 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – отв. Ø15 мм
7. Крепление на штоке – отв. Ø15 мм
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба М14х1,5 под плоское кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Подборщик для FS80
Подборщик для FS8060

Функция:
гидроцилиндр перемещения прижимного устройства

АНАЛОГИ

КВС-4-3912510, ВНС 32.20.115-1





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MCP22x14-3.06(127) Артикул G8108-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 22 мм
3. Ход – 14 мм
4. Межосевое расстояние – 127 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – два отв. M12x1,75
7. Крепление на штоке – отв. M12x1,75
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба M14x1,5 и M18x1,5 под плоское кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GH810, GH800, GR700, GS2124, GS16, GS14, GS3219, GS12A1, GS12, GS400, GS10, GS812, GS812 PRO

Функция:
гидроцилиндр реверса наклонной камеры

АНАЛОГИ

КЗК-12-1790200А, КЗК-12-1790180А, КГЦ363-02.40-20-200, ВНС 40.20.200, КЗК-1420-0679510





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МСР25х250-3.16.3(392) Артикул G8056-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 25 мм
3. Ход – 250 мм
4. Межосевое расстояние – 392 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
7. Крепление на штоке – внутренняя резьба – М18х1,5
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба М12х1,5 под плоское кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Жатка для уборки сои ЖЗС
Жатка для зерновых культур ЖЗК

Функция:
гидроцилиндр перемещения мотовила

АНАЛОГИ

ВНС 01.32.25.250-1





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МСР32х330-3.16(460) Артикул G8078-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 32 мм
3. Ход – 330 мм
4. Межосевое расстояние – 460 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
7. Крепление на штоке – внутренняя резьба – М18х1,5
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба М12х1,5 под плоское кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Жатка для уборки сои ЖЗС
Жатка для зерновых культур ЖЗК

Функция:
гидроцилиндр перемещения мотовила

АНАЛОГИ

МПЦГ 54.32.330, ВНС 01.40.32.330-1





Belar

ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр
МСР40х275-3.16(410)
Артикул G8116-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 40 мм
3. Ход – 275 мм
4. Межосевое расстояние – 410 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø20 мм
7. Крепление на штоке – внутренняя резьба – М18х1,5
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба М12х1,5 под плоское кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Жатки транспортерные

Функция:
гидроцилиндр подъема мотовила

АНАЛОГИ

4.50.40.275-1





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MCP50x55-3.66(182) (без маслопровода вращающегося) Артикул G8041-11E-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 50 мм
3. Ход – 55 мм
4. Межосевое расстояние – 182 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – крышка задняя с внутренней резьбой – М30х1,5
7. Крепление на штоке – ввнутренняя резьба - М22х1,5
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба М22х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GS3219, GH810, GH800, GS12A1, GS12, GS400, GS10, GS812, GS812 PRO, GS575

Функция:
гидроцилиндр вариатора молотильного барабана

АНАЛОГИ

КЗК-12А-1-0602400,
РСМ-10.09.01.010Б-М22





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MCP50x55-3.66(182)(01) (с маслопроводом вращающимся) Артикул G8048-11E-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 50 мм
3. Ход – 55 мм
4. Межосевое расстояние – 182 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – крышка задняя с внутренней резьбой – М30х1,5
7. Крепление на штоке – вращающийся угловой маслопровод – М14х1,5 24°
8. Подвод РЖ – внешняя резьба М14х1,5 конус 24°
9. Конструктивные особенности – в комплекте с вращающимся угловым маслопроводом

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GH810, GH800, GS12A1, GS12, GS400, GS10, GS812, GS812 PRO, GS575

Функция:
гидроцилиндр вариатора молотильного барабана

АНАЛОГИ

РСМ 10.09.01.010А, РСМ 10.09.01.010Б, РСМ 10.09.01.010В, ЕДЦГ 118.000-07, РСМ-10.09.01.010Б-М22-М14, КЗК-10-3-0602500, КЗК-12А-1-0602400





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MCP56x700-3.11(1200) Артикул G8114-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 56 мм
3. Ход – 700 мм
4. Межосевое расстояние – 1200 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
7. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GS575

Функция:
гидроцилиндр навески

АНАЛОГИ

КЗК-5-4-0602530, ВНС 63.56.700-1, КГЦ 781.63-56-700





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МСР63х500-3.11(800) Артикул G8089-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 63 мм
3. Ход – 500 мм
4. Межосевое расстояние – 800 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
7. Крепление на штоке – проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GS812, GS812 PRO, GS10 (до 2012)

Функция:
гидроцилиндр подъема наклонной камеры

АНАЛОГИ

КЗК 0602290, КГЦ 190.72-63-500





ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MCP63x800-3.11(1100)(01) Артикул G8050-11E-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 63 мм
3. Ход – 800 мм
4. Межосевое расстояние – 1100 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – крышка задняя с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
7. Крепление на штоке – серьга с подшипником ШС – отв. Ø25 мм
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны:
GH810, GH800, GS3219, GS12A1, GS400, GS812, GS812 PRO, GS12, GS10 (с 2012)

Функция:
гидроцилиндр подъема наклонной камеры

АНАЛОГИ

КЗК 0602290-01, КЗК-12-0602740, КЗК-12-0602740-01, КЗК-8-8-0602510, КЗК-8-8-0602510-01, КГЦ190Б-01.72-63-800, КГЦ 190.72-63-800, ВНС 80.63.800-1-02





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр МСР80х800-3.11(1100) Артикул G8113-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – плунжерный
2. Диаметр плунжера – 80 мм
3. Ход – 800 мм
4. Межосевое расстояние – 1100 мм
5. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
6. Крепление на корпусе – серьга с подшипником ШС – отв. Ø35 мм
7. Крепление на штоке – серьга с подшипником ШС – отв. Ø35 мм
8. Подвод РЖ – внутренняя резьба М20х1,5 под резиновое кольцо

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Зерноуборочные комбайны: GH810, GH800, GR700, GS2124, GS16, GS14

Функция:
гидроцилиндр подъема наклонной камеры

АНАЛОГИ

КЗК-1420-0602510, МПЦГ 25.80.800, ВНС 100.80.800-1





Belar

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Гидроцилиндр MCR90/45x250-20.5A5A.5C5C.800.01.G(075) Артикул G9017-11E-075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 90 мм
3. Диаметр штока – 45 мм
4. Ход – 250 мм
5. Межосевое расстояние – 800 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
   Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе – четыре отв. Ø25 мм
8. Крепление на штоке – наружняя резьба M36x1,5
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба G1/2 под плоское кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Кормоуборочные комбайны:
FS 650, FS8060

Функция:
рулевой двухштоковый гидроцилиндр

АНАЛОГИ

КВК-6-0602540, КВК 0602540, Y804025AI PR20, КВК-650-10-0602500, ГЦ 08 90x45x250/800, КВК 0602540A





Контактная информация:

Производство ООО «ТМ БЕЛАР»,
246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8
Контактное лицо от завода – Кариков Дмитрий Михайлович
Моб.тел: +375 (44) 580-03-60
E-mail: chief-konstructor@belar.pro
Web-сайт: www.belar.pro

Представительство в Республике Беларусь

ООО «ТехнокомплектТрейд»,
246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8,
Тел: +375 (232) 33-36-66, +375 (29) 655-03-84
Контактное лицо – Артюшков Андрей Олегович
E-mail: treyd_2016@mail.ru

Представительства в Российской Федерации

ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика»,
308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.14, офис 20/25
Тел./факс: +7 (4722) 21-13-59,+7 (919) 225-55-80
Контактное лицо – Белецкий Алексей Васильевич
E-mail: unionhyd@mail.ru
Зарубин Александр Юрьевич (4722)56-81-36, +7 (919) 280-55-80

АО «Технический центр «Белинсксельмаш»
346886, Ростовская область, г. Батайск, ул.Производственная, дом 4Б
Тел./факс: (863)308-98-71, 308-98-72, 308-98-73, 308-98-74, +7 (928) 111-22-80
E-mail: bsm.bat@yandex.ru
Контактное лицо - Чураков Константин Юрьевич

АО «ГИДРОТАКТ»,
140053, Московская область, г. Котельники, мкр-н Силикат, д. 43
Тел.(495)500-10-30, 500-10-40
E-mail: hydrotact@mail.ru
Контактное лицо - Кожемякин Павел Александрович

Филиал АО «ГИДРОТАКТ»,
656063, г. Барнаул, проспект Космонавтов д.14/19
Тел.(3852)33-59-76, +7(913)211-80-80
E-mail: cpk_b@mail.ru
Контактное лицо - Штерцер Евгений Вальдемирович